


KD-2060-ABOA/NI



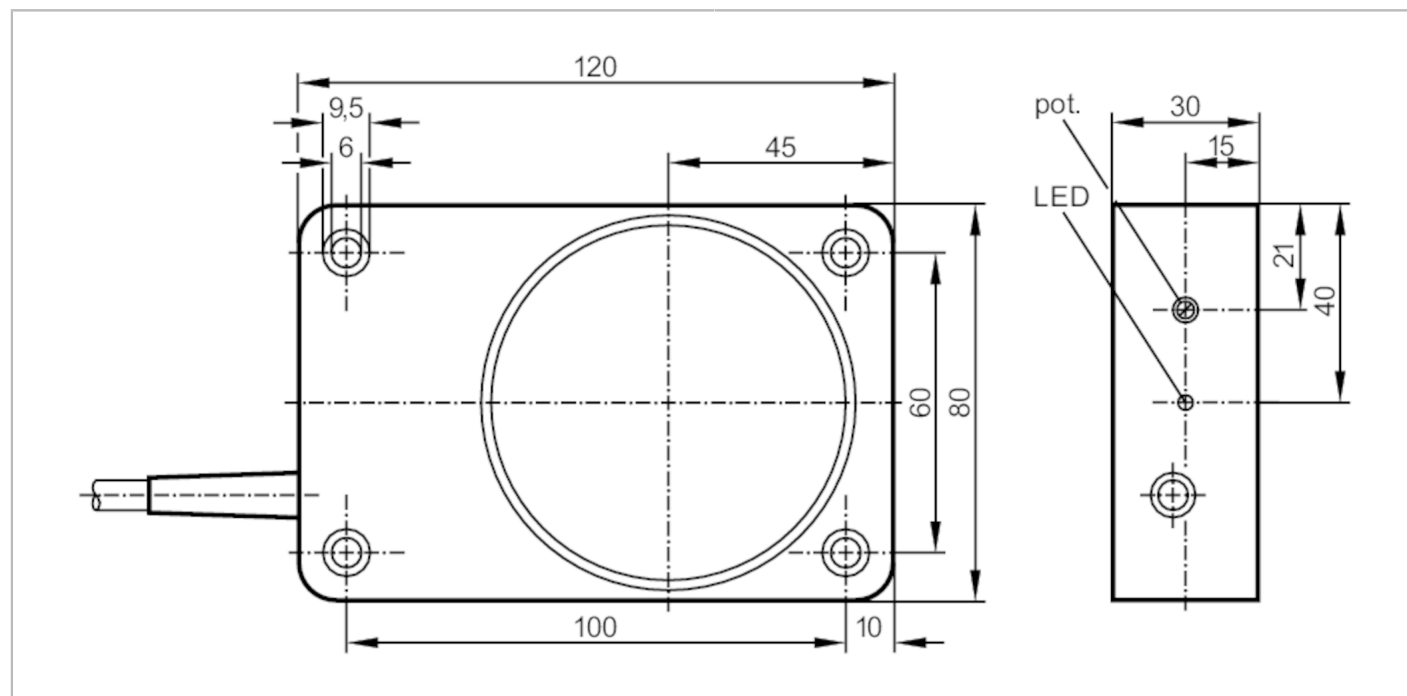

Détecteur capacitif

KD-2060-ABOA/NI

Fréquence de commutation [Hz]	DC	10
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée [mm]		60
Portée réelle Sr [mm]		60 ± 10 %
Portée de travail [mm]		0...48,6
Exactitude / dérives		
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr]		1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]		-15...15
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Protection		IP 65
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [Années]		281
Données mécaniques		
Poids [g]		401
Boîtier		rectangulaire
Montage		non encastrable
Dimensions [mm]		120 x 80 x 30
Matières		PPE modifié
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Raccordement électrique		
Protection nécessaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires		
Fourniture		rondelles-ressort: 4 vis à tête cylindrique: 4
Remarques		
Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Quantité		1 pièces




Détecteur capacitif

KD-2060-ABOA/NI

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Raccordement

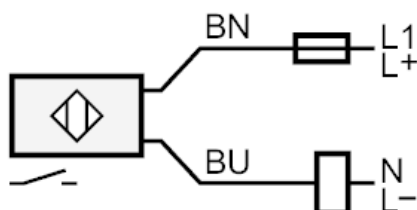

Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 $\leq$ 2 A rapide

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu