


Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5108 + E11799

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

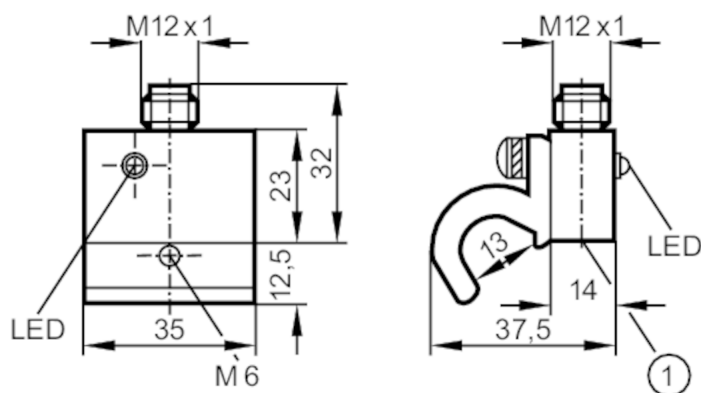

1 face active



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Sensibilité magnétique [mT]	3
Vitesse de passage du piston [m/s]	< 5

MK5009



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Exactitude / dérives		
Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité du seuil	[mm]	0,1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques		
Face active	au milieu	
Type de vérin	vérins à tirants	
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Matières	boîtier: plastique; Adaptateur de montage: aluminium	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur		

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

