


MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Article de remplacement: MK5106 + E11796

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

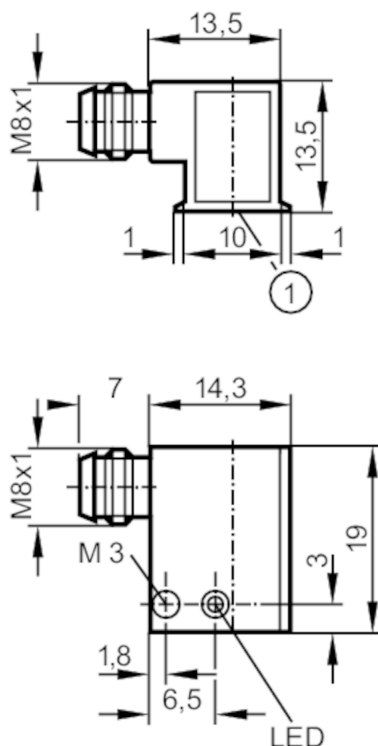

CE

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	14 x 12 x 19

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300

MK5017



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Fréquence de commutation [Hz]	5000
DC	
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Sensibilité magnétique [mT]	2
Vitesse de passage du piston [m/s]	< 5

Exactitude / dérives

Hystérésis [mm]	1
Répétabilité du seuil [mm]	0,1

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active	frontal
Type de vérin	vérins à fente trapézoïdale
Dimensions [mm]	14 x 12 x 19
Matières	aluminium; plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8; codage: A





Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Raccordement

