

MK5028




Détecteur pour vérins cylindriques

MKR3000-ANKG/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5112

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

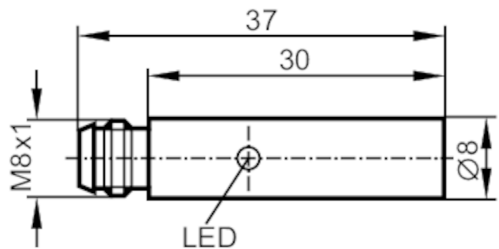

Caractéristiques du produit		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 8 / L = 37
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage du piston	[m/s]	< 5
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité du seuil	[mm]	0,1

MK5028



Détecteur pour vérins cylindriques

MKR3000-ANKG/AS

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active		frontal
Type de vérin		Vérins cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 8 / L = 37
Matières		aluminium; plastique

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement

