


## Détecteur pour vérins cylindriques

MKR3000-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5114

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

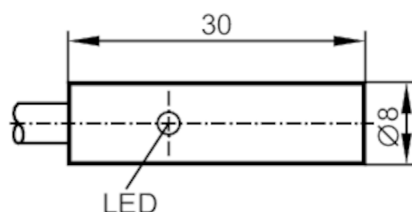

## Caractéristiques du produit

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Technologie        | NPN                |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Dimensions [mm]    | Ø 8 / L = 30       |

## Données électriques

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Tension d'alimentation [V]                | 10...30 DC |
| Consommation [mA]                         | < 10       |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui        |
| Retard à la disponibilité max. [ms]       | 2          |

## Sorties

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Technologie                                                         | NPN                |
| Fonction de sortie                                                  | normalement ouvert |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 2                  |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 300                |
| Fréquence de commutation DC [Hz]                                    | 5000               |
| Protection courts-circuits                                          | oui                |
| Version protection courts-circuits                                  | pulsé              |
| Protection surcharges                                               | oui                |

## Plage évaluable

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Sensibilité magnétique [mT]        | 3   |
| Vitesse de passage du piston [m/s] | < 5 |

## Exactitude / dérives

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Hystérésis [mm]            | 1   |
| Répétabilité du seuil [mm] | 0,1 |


# MK5029



## Détecteur pour vérins cylindriques

MKR3000-ANKG

| Conditions d'utilisation            |                           |                                |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Température ambiante                | [°C]                      | -25...75                       |
| Protection                          |                           | IP 67                          |
| Tests / Homologations               |                           |                                |
| CEM                                 | EN 60947-5-2              |                                |
|                                     | EN 55011                  | classe B                       |
| Tenue aux chocs et aux vibrations   |                           | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| Données mécaniques                  |                           |                                |
| Face active                         |                           | frontal                        |
| Type de vérin                       |                           | Vérins cylindrique             |
| Dimensions                          | [mm]                      | Ø 8 / L = 30                   |
| Matières                            |                           | aluminium; plastique           |
| Afficheurs / éléments de service    |                           |                                |
| Indication                          | Indication de commutation | 1 x LED, jaune                 |
| Remarques                           |                           |                                |
| Quantité                            |                           | 1 pièces                       |
| Raccordement électrique             |                           |                                |
| Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |                           |                                |
| Raccordement                        |                           |                                |

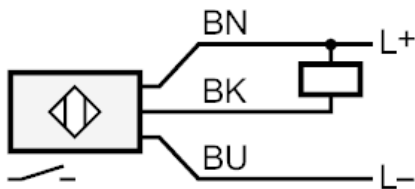

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| BK = | noir                            |