




Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-ANKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

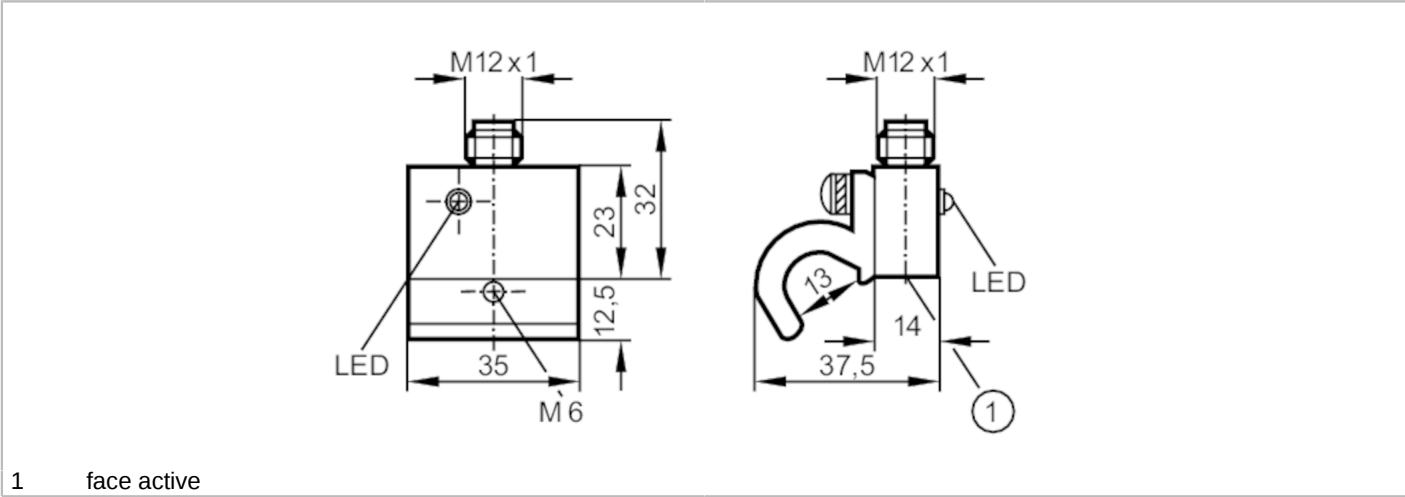

Caractéristiques du produit		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage du piston	[m/s]	< 5
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[mm]	1

MK5034



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-ANKG/US

Répétabilité du seuil	[mm]	0,1
-----------------------	------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active		frontal
Type de vérin		vérins à tirants
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Matières		boîtier: plastique; Adaptateur de montage: aluminium

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

