




Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

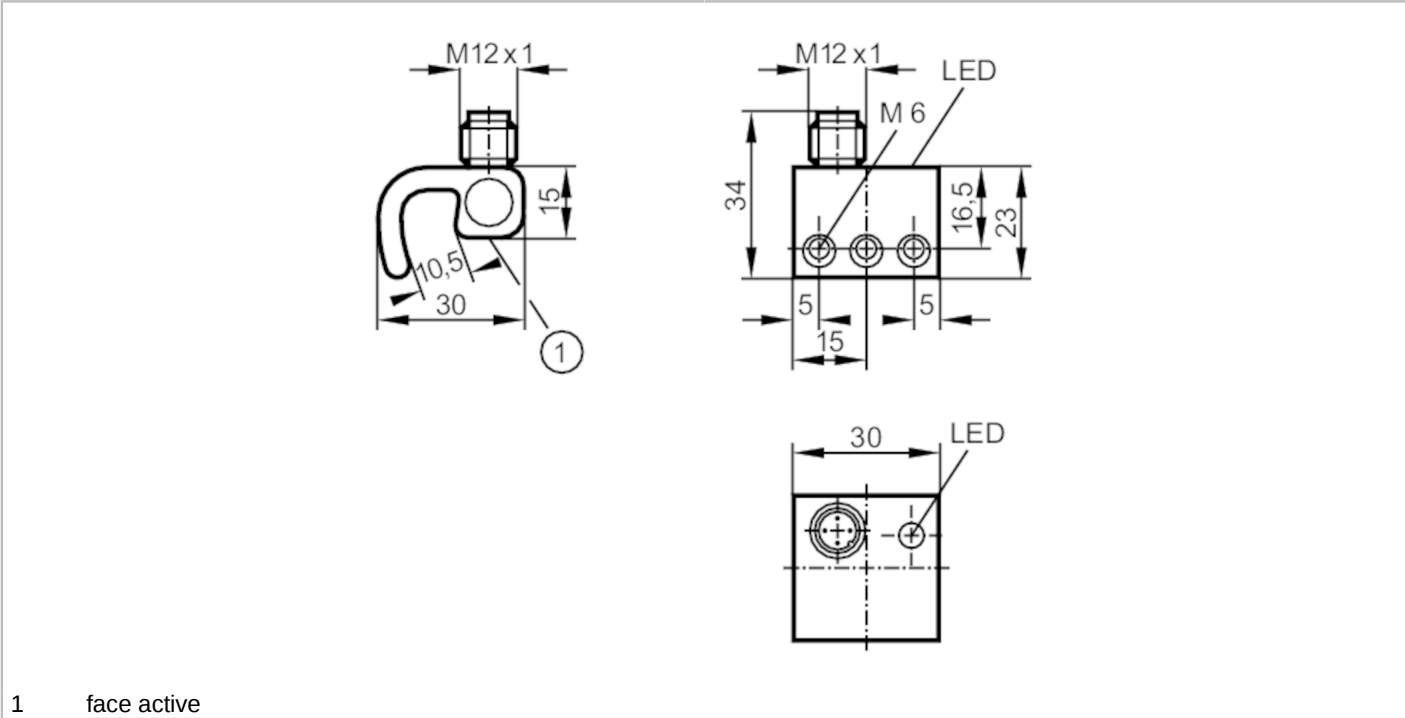

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	30 x 30 x 23
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

MK5048



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Plage évaluable		
Sensibilité magnétique	[mT]	2
Vitesse de passage du piston	[m/s]	< 5
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité du seuil	[mm]	0,1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques		
Face active	frontal	
Type de vérin	vérins à tirants; (Joucomatic)	
Dimensions	[mm]	30 x 30 x 23
Matières	aluminium; plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur		

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

