




Détecteur magnétique

MS-3060-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MS5011

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

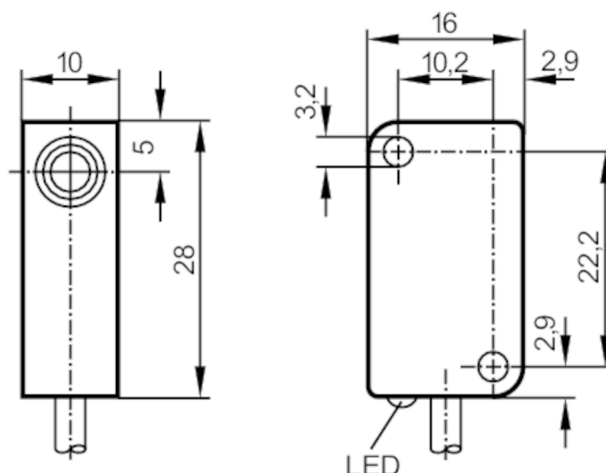

Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	28 x 10 x 16

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

MS5002



Détecteur magnétique

MS-3060-BPKG

Plage évaluable		
Portée	[mm]	60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	1...10
Répétabilité du seuil	[% de Sr]	1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 10 x 16
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir