




Détecteur inductif

IFA2004-N/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

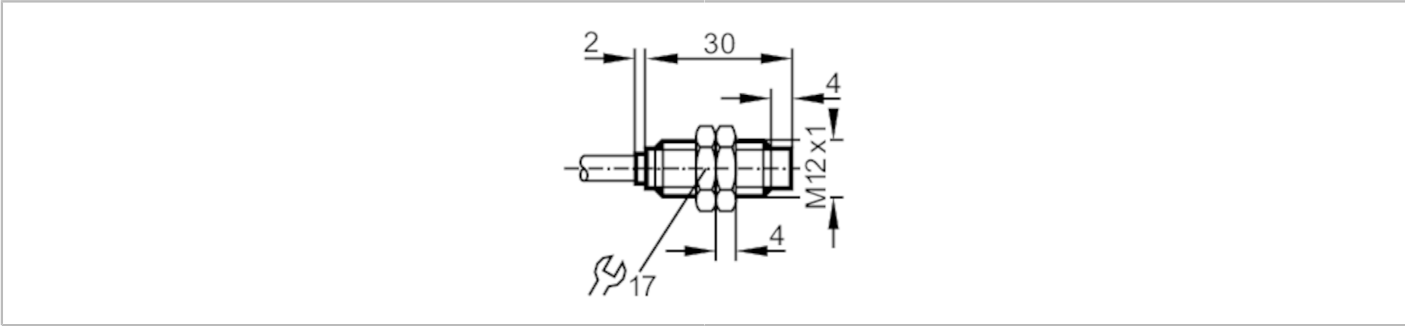

Caractéristiques du produit	
Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	4
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M12 x 1 / L = 30
Données électriques	
Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à des amplificateurs de commutation NV0100, NV0200 ou d'autres amplificateurs homologués ; valeurs maxi : U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tension nominale DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V]	5...25
Consommation [mA]	< 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Sorties	
Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Résistance de câble max. [Ω]	50
Fréquence de commutation DC [Hz]	1500
Plage évaluable	
Portée [mm]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...70
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
Homologation	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Années]	4736
Classification de sécurité	
Capacité propre max. [nF]	230

NF5016



Détecteur inductif

IFA2004-N/10m

Inductance propre max.	[μH]	170
------------------------	------	-----

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Montage	non encastrable
Dimensions	[mm] M12 x 1 / L = 30
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	laiton nickelé; PBT

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Raccordement

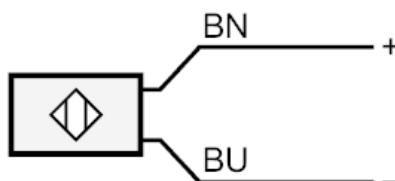

BN = Couleurs des fils conducteurs :
 brun
BU = bleu