




Amplificateur pour fibres optiques

OBF-FPKG/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

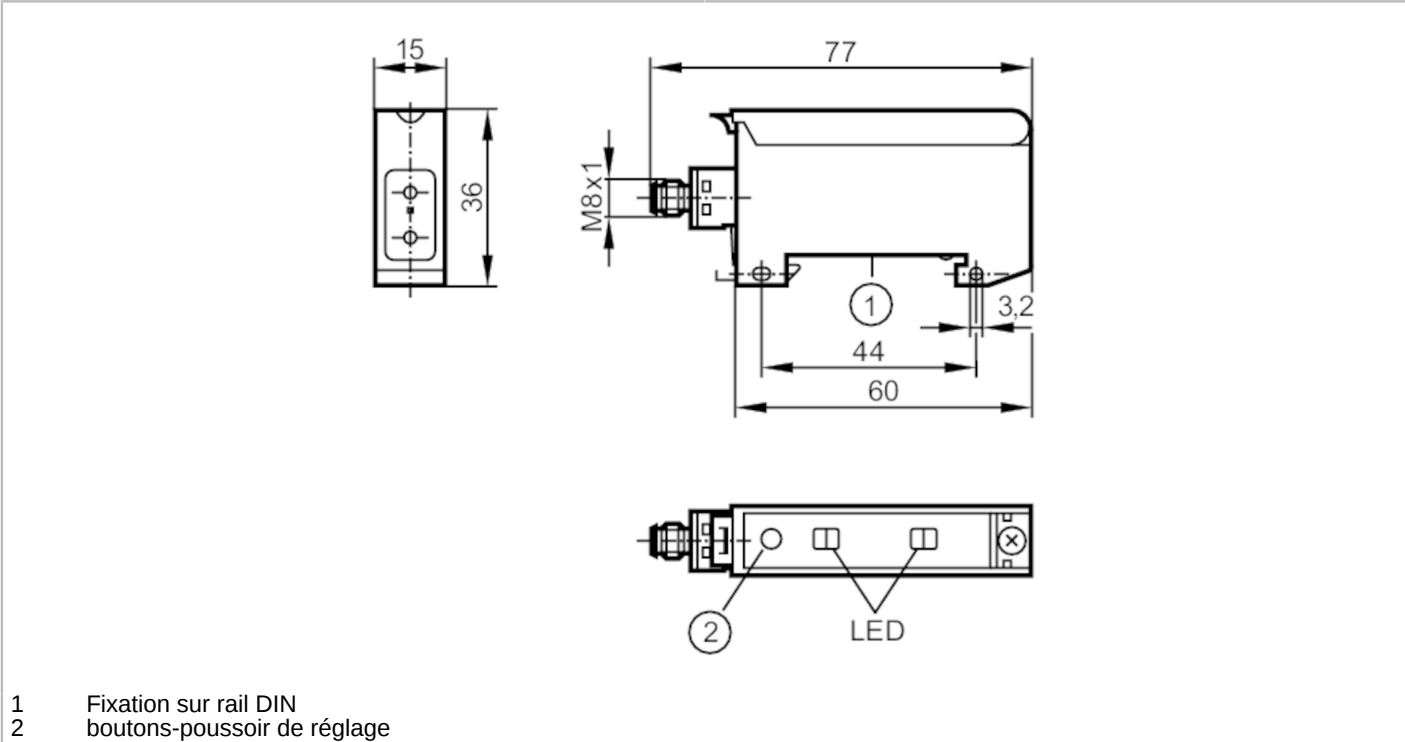

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Version	Pour des fibres optiques à revêtement métallique FE/FT-50
---------	---

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 35
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	500
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé



Amplificateur pour fibres optiques

OBF-FPKG/AS

Protection surcharges		oui	
Plage évaluable			
Portée		[m]	0...1; (Barrage photoélectrique)
Portée		[mm]	0...150; (Système réflexion directe)
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...60
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions		[mm]	36 x 15 x 60
Matières		ABS	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
		Zone de réception non sûre	1 x LED, rouge
Remarques			
Remarques		éclairage correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
		obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Amplificateur pour fibres optiques

OB50-FPKG/AS

Raccordement

