




Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DNKG/US

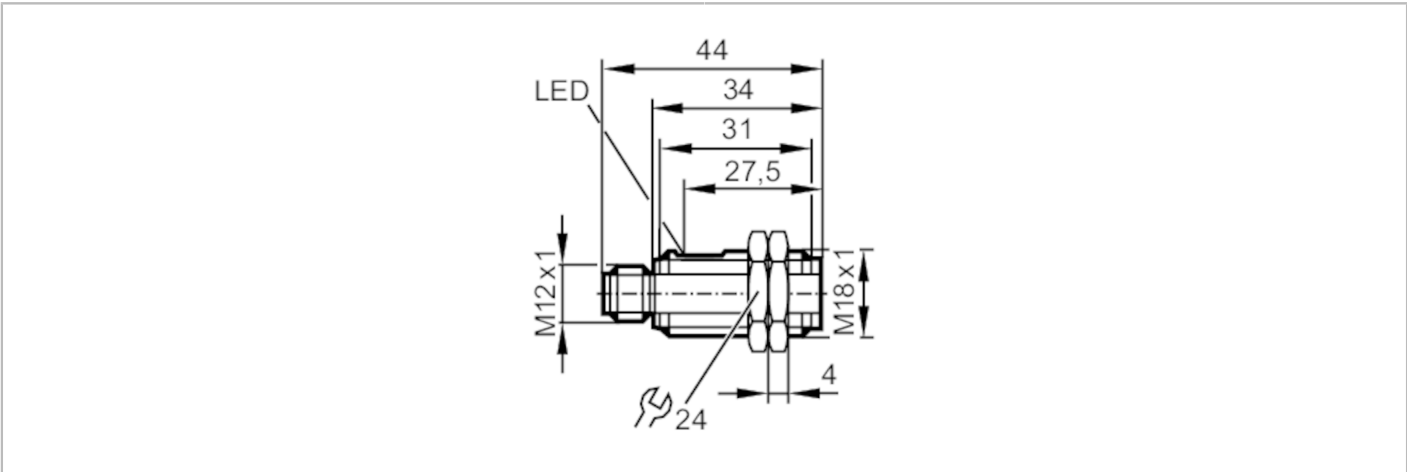

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	8
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 8
Portée réglable		non
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 67; (en combinaison avec un connecteur correspondant)



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DNKG/US

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	1320

Données mécaniques

Poids	[g]	14,4
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: ABS
Matière lentille		PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

