


Barrage photoélectrique récepteur

OGE-HNKG/US

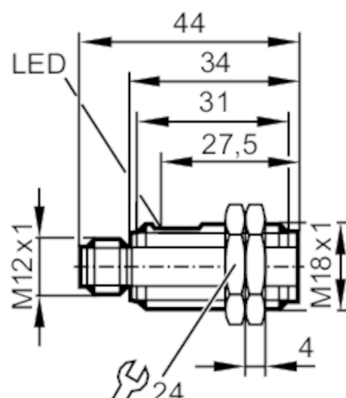

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	Sonde filetage

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	8
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge

Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 8
Portée réglable	non

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Protection	IP 67; (en combinaison avec un connecteur correspondant)



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-HNKG/US

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	1320
Données mécaniques		
Poids	[g]	14,7
Boîtier	Sonde filetage	
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	boîtier: ABS	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

