




Barrage photoélectrique récepteur

OGE-HPKG/6M

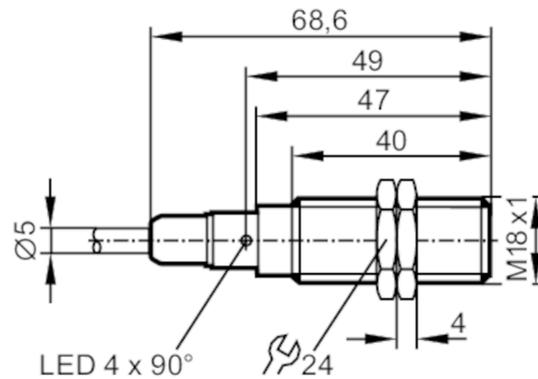

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	Sonde filetage

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	10
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 20
Portée réglable	non


OGE303



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-HPKG/6M

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / Homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	1067
Données mécaniques		
Poids	[g]	275,8
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L); joint d'étanchéité: EPDM
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Raccordement		

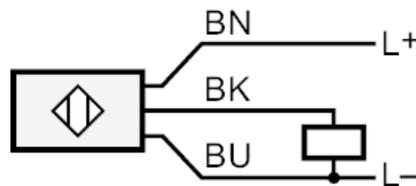

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-HPKG/6M

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

