


Barrage photoélectrique récepteur

OFE-FPKG/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OF5019

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

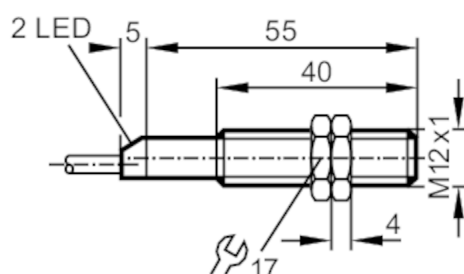

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	Sonde filetage

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 25
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	320
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 67



Barrage photoélectrique récepteur

OFE-FPKG/10M

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Poids	[g]	0,237
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		laiton nickelé
Matière lentille		PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------



Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Raccordement

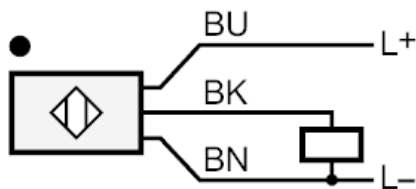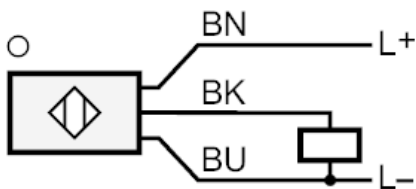

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

BK = noir



Barrage photoélectrique récepteur

OFE-FPKG/10M

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

