




Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/US/90°

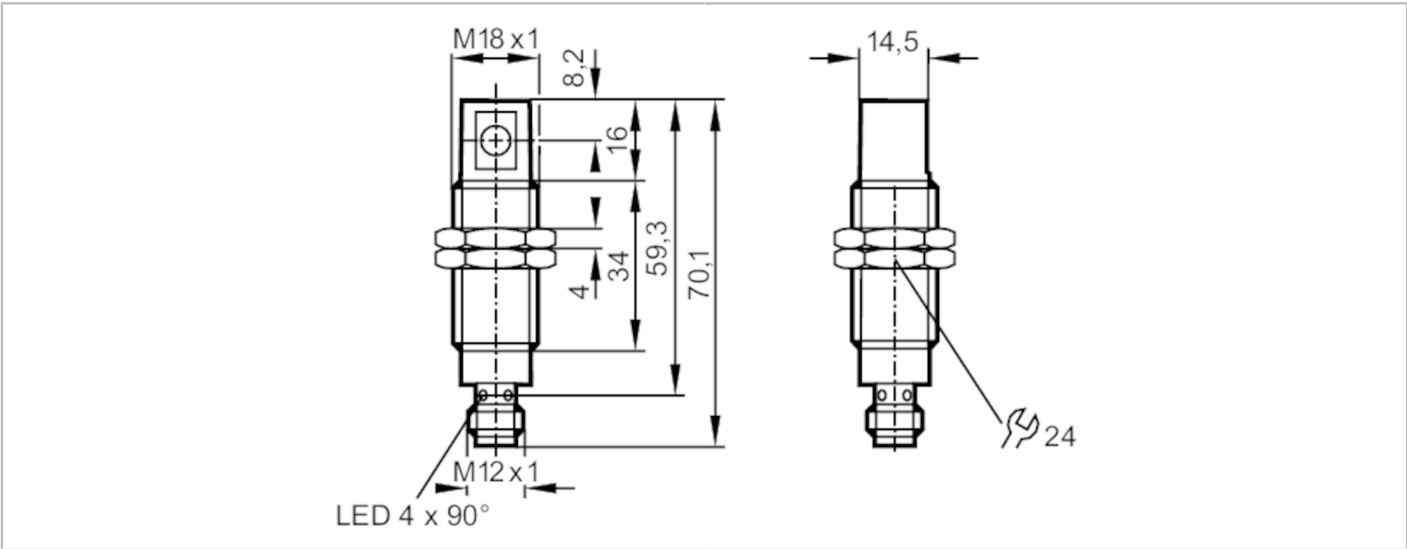

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	Sonde filetage

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation	[mA]	< 12
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	500
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 9



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/US/90°

Portée réglable	non
-----------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Protection	IP 68

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [Années]	953	

Données mécaniques

Poids [g]	58,4	
Boîtier	Sonde filetage	
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 59,3	
Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	inox; ABS	
Matière lentille	PMMA	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	Ecrous: 2
	rondelles crantées: 2

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/US/90°

Raccordement

