




Système réflexion directe

OIT-FBOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OI0008
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

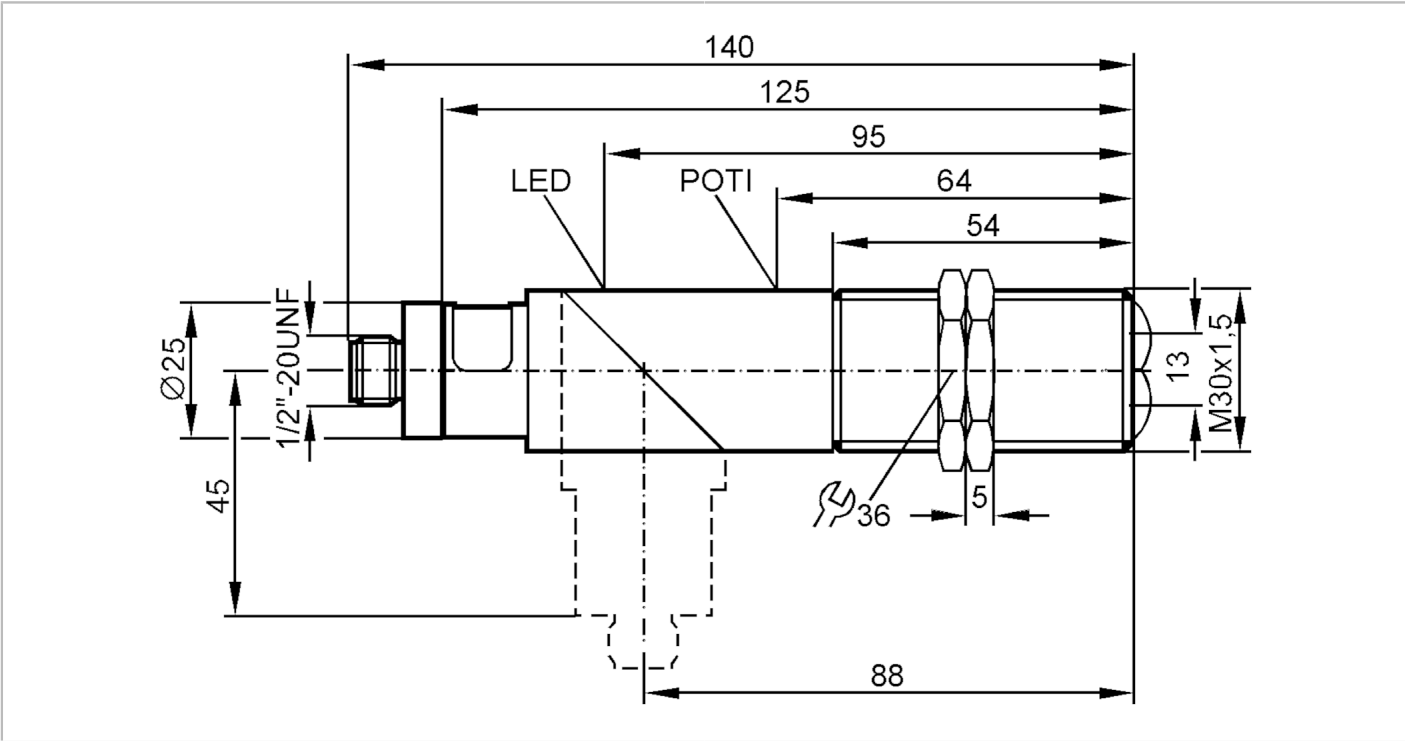

Caractéristiques du produit		
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC
Sorties		
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation AC	[V]	4
Courant résiduel max.	[mA]	12
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	300
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC	[Hz]	15
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée	[mm]	< 700; (papier blanc 200 x 200 mm)



Système réflexion directe

OIT-FBOW/LS

Portée réglable	oui
-----------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Protection	IP 65

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Poids [g]	145,149
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage	M30 x 1,5
Matières	PBT; PPO modifié
Matière lentille	PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires


Fourniture	écrous de fixation: 2 tournevis
------------	------------------------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C



Raccordement

