




Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

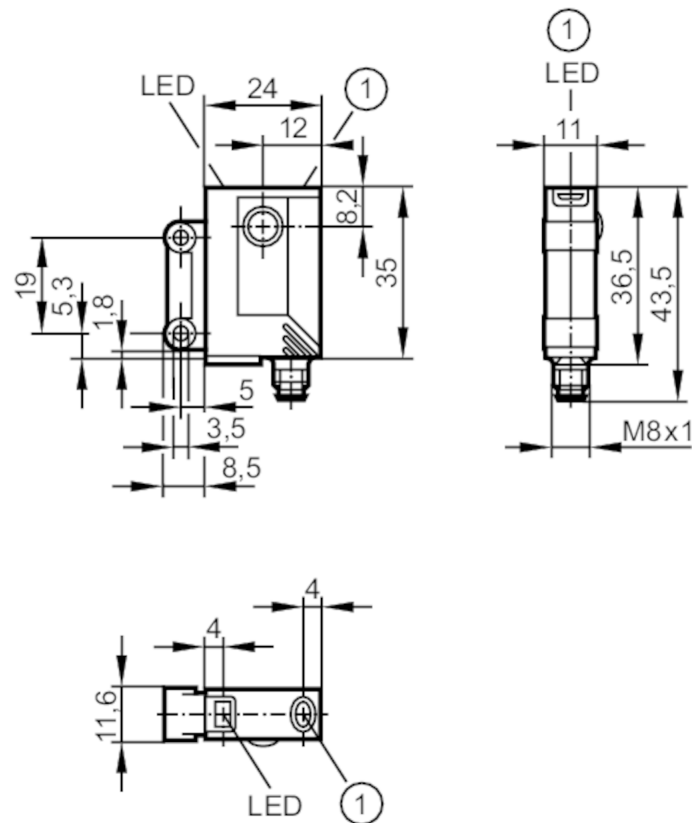

1 Bouton-poussoir sans fonction



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 19
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 10



Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	1000
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	1773
Données mécaniques		
Poids	[g]	26,95
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	35 x 24 x 11
Matières		boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		Détection frontale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Equerre clip: 1, E20964
		vis de fixation: 2 x M3 x 16
		rondelles-ressort: 2
		Ecrous: 2
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A





Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

Raccordement

