




Système réflex

ORR-V/ORT-V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

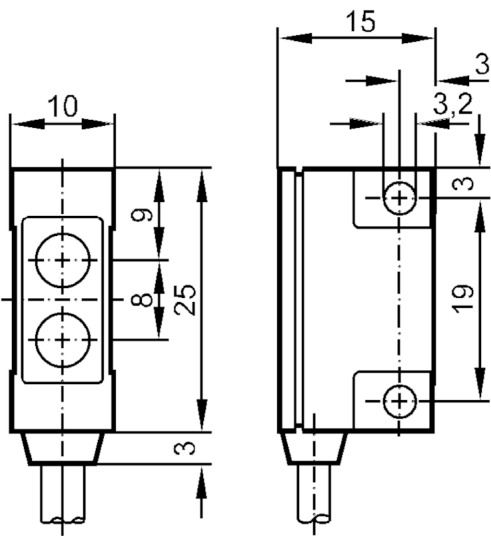

le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'émetteur derrière la lentille inférieure




Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire
Application	
Principe de fonctionnement	Système réflex
Données électriques	
Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950
Sorties	
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non
Plage évaluable	
Portée sur réflecteur [m]	0,3...1; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée [mm]	< 200; (papier blanc 200 x 200 mm)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 67



Système réflex

ORR-V/ORT-V

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	77
Boîtier		rectangulaire
Matières		PPO modifié
Orientation de la lentille		détection latérale
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20212
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Raccordement		



1 = émetteur
 2 = récepteur
 Couleurs des fils conducteurs :
 RD = rouge
 WH = blanc
 screen = blindage