




Barrage photoélectrique émetteur

ORS-V/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OR0003

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

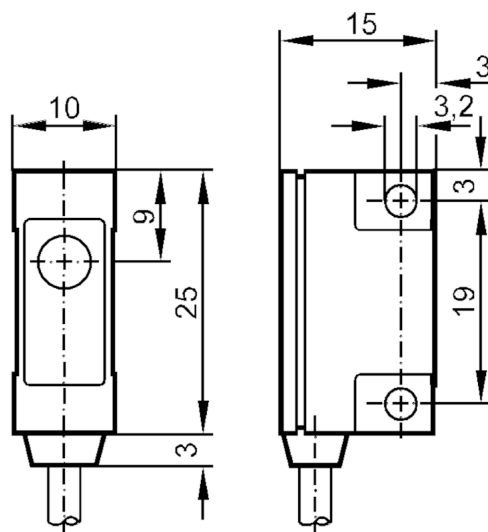

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950

Sorties

Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 2

Conditions d'utilisation


Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 67



Barrage photoélectrique émetteur

ORS-V/6M

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	57078
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,093
Boîtier		rectangulaire
Matières		PPO modifié
Orientation de la lentille		détection latérale
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20212
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Raccordement		

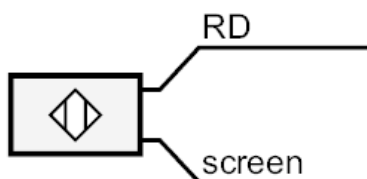

RD = Couleurs des fils conducteurs :
 screen = rouge
 blindage