


Système réflex

ORR/ORT-V/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OR0004

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

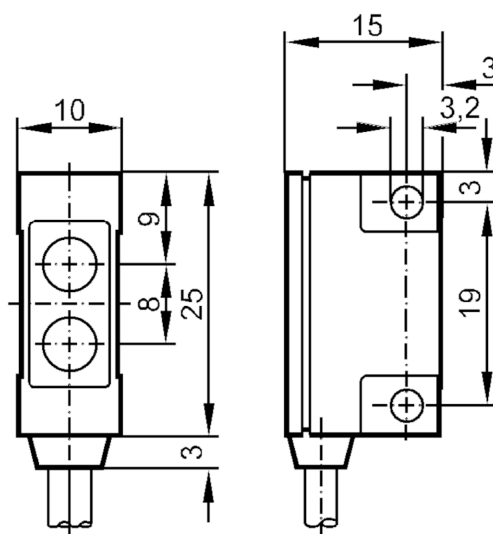

le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'émetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Système réflex
----------------------------	----------------

Données électriques

Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950

Sorties

Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Plage évaluable

Portée sur réflecteur [m]	0,3...1; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée [mm]	< 200; (papier blanc 200 x 200 mm)

Conditions d'utilisation


Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 67



Système réflex

ORR/ORT-V/10m

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Boîtier	rectangulaire	
Matières	PPO modifié	
Orientation de la lentille	détection latérale	
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20212	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 10 m; 2 x 0,14 mm²		
Raccordement		



1 = émetteur
 2 = récepteur
 Couleurs des fils conducteurs :
 RD = rouge
 WH = blanc
 screen = blindage