




Système réflexion directe

ORT-V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

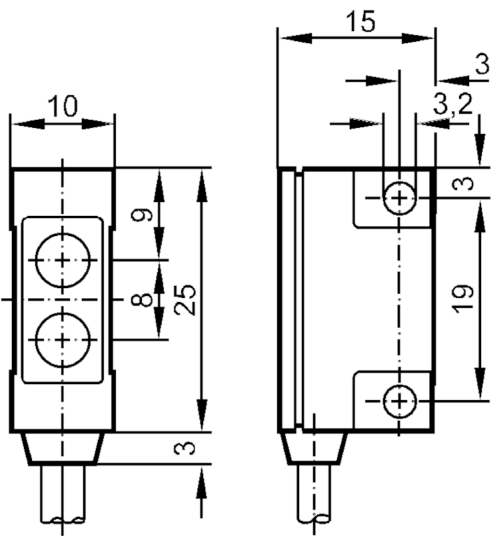

le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'émetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit	
Boîtier	rectangulaire
Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Données électriques	
Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Sorties	
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non
Plage évaluable	
Portée [mm]	< 300; (papier blanc 200 x 200 mm)
Conditions d'utilisation	
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	25 x 10 x 15
Matières	PPO modifié
Accessoires	
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20212
Remarques	
Quantité	1 pièces




Système réflexion directe

ORT-V

Raccordement électrique

Câble: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Raccordement



1 = émetteur
 2 = récepteur
 Couleurs des fils conducteurs :
 RD = rouge
 WH = blanc
 screen = blindage