


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

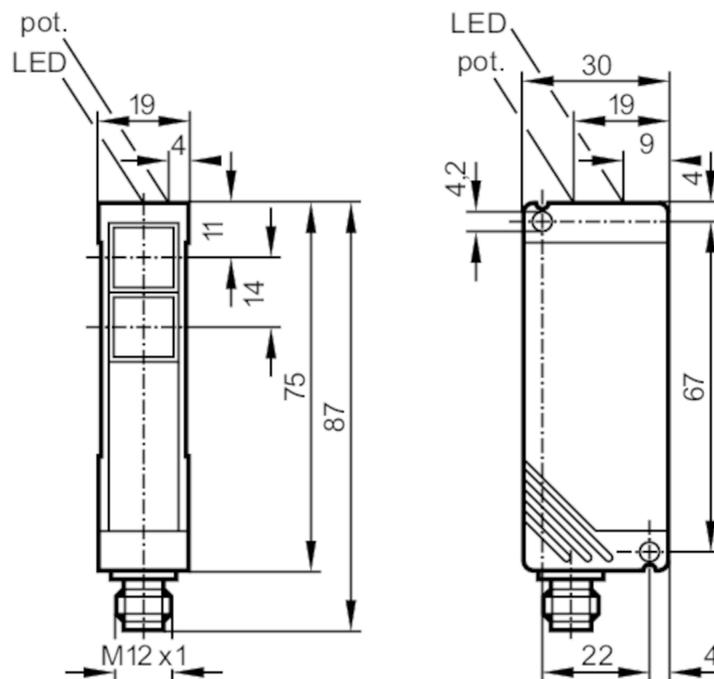

le photorécepteur se trouve derrière la lentille inférieure
l'émetteur derrière la lentille supérieure

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
| Boîtier | rectangulaire |

Application

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Système | Filtre de polarisation |
| Principe de fonctionnement | Système réflex |

Données électriques

| | |
|---|---------------|
| Tension d'alimentation [V] | 10...50 DC |
| Consommation [mA] | 35; ((24 V)) |
| Classe de protection | II |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Type de lumière | lumière rouge |
| Longueur d'onde [nm] | 660 |

Sorties

| | |
|---|--|
| Technologie | PNP |
| Fonction de sortie | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |

OT5044



Système réflex

OTP-FPKG/US-100-KPF

| | |
|------------------------------------|-------|
| Fréquence de commutation DC [Hz] | 150 |
| Protection courts-circuits | oui |
| Version protection courts-circuits | pulsé |
| Protection surcharges | oui |

| | |
|---|---|
| Plage évaluable | |
| Portée [m] | 0,2...2; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005) |
| Portée réglable | oui |
| Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 280 |
| Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
| Filtre de polarisation | oui |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Conditions d'utilisation | |
| Température ambiante [°C] | -25...60 |
| Protection | IP 65 |

| | | |
|------------------------------|--------------|----------|
| Tests / Homologations | | |
| CEM | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 | classe B |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Données mécaniques | |
| Boîtier | rectangulaire |
| Dimensions [mm] | 75 x 19 x 30 |
| Matières | PBT |
| Matière lentille | PMMA |

| | | |
|---|---------------------------|----------------|
| Afficheurs / éléments de service | | |
| Indication | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
| | Disponibilité | 1 x LED, vert |

| | |
|--------------------|---|
| Accessoires | |
| Fourniture | Equerre de fixation: 1, E20461 tournevis |

| | |
|------------------|----------|
| Remarques | |
| Quantité | 1 pièces |



Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A





Raccordement

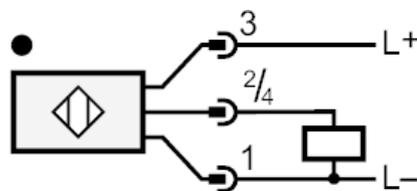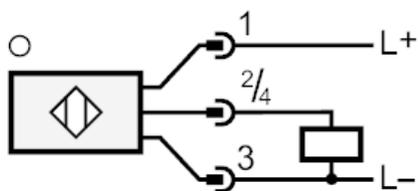

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

