




Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/0,1M/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OJ5067

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

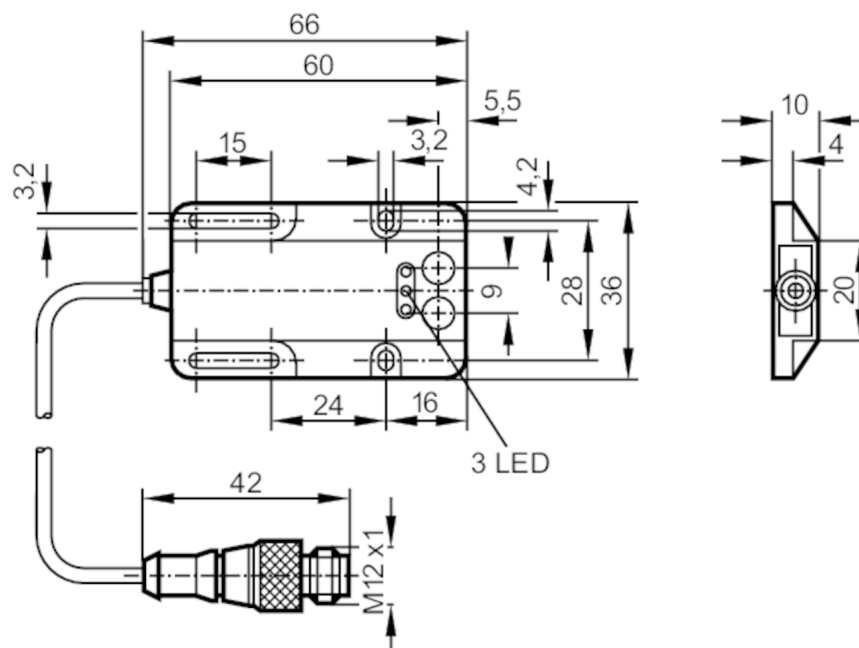

Empfänger in unterer und oberer Optik

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	25; ((36 V))
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	660


Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	250
Protection courts-circuits	oui



Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/0,1M/US

Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur	récepteur	
Portée [m]	< 4	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions [mm]	36 x 60 x 10	
Matières	ABS renforcé avec des fibres de verre	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 0,1 m, PVC		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		

Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/0,1M/US

Raccordement



Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

