




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SR0126
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

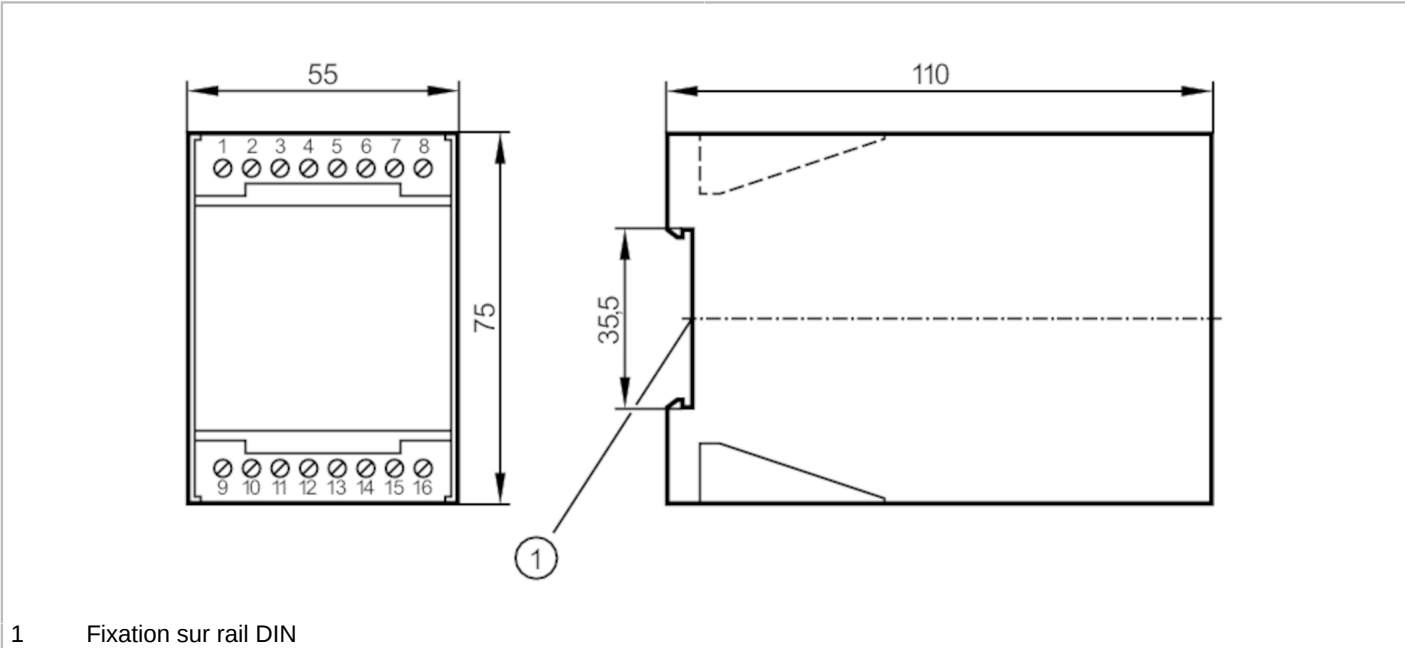


Application		
Application	Surveillance du débit; Surveillance du câble	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-20...20
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	70
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1
Sorties		
Technologie	relais	
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC	
Fonction de commutation surveillance du débit	en débit le relais est enclenché	
Fonction de commutation surveillance du câble	le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil	
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 10
Logiciel / programmation		
Sensibilité	potentiomètre	
Sélection du fluide liquide / gazeux	commutateur	



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20
Données mécaniques		
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
	Indication de commutation	LED, rouge
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²		
Raccordement		

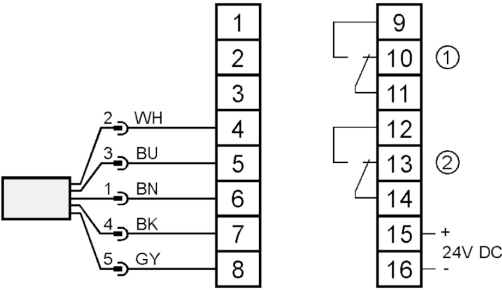

- 1: Relais Surveillance du câble
2: Relais Surveillance du débit
Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu
BK = noir
WH = blanc
GY = gris