
## **ZB0050**

## Arrêt d'urgence à câble

Rope Switch DH





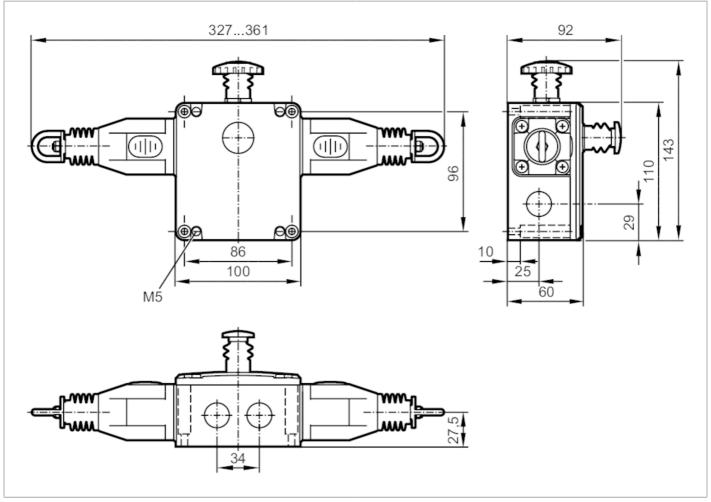

Données électriques				
Tension d'alimentation	[V]	110240 AC / 524 DC		
Tension d'isolement assignée	[V]	500		
Sorties				
Technologie		contact à rupture brusque; tension de commutation max.: 240 V; puissance de commutation: 720 VA; courant thermique: 10 A		
Fonction de sortie		contact auxiliaire	2 x normalement ouvert	
		contact de sécurité	4 x NF	
Courant de sortie minimum	[mA]	5; (5 V DC)		
Pouvoir de coupure		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (charge inductive)		
Protection courts-circuits		non		
Conditions d'utilisation				
Température ambiante	[°C]	-2580		
Protection		IP 67		
Tests / Homologations				
Tenue aux chocs		15 g / 11 ms		
Tenue aux vibrations		10-500 Hz		

## **ZB0050**

## Arrêt d'urgence à câble

Rope Switch DH

Raccordement



Données mécaniques							
Poids	[g]	1498,5					
Matières		boîtier: aluminium moulé sous pression jaune; contact de commutation: argenté					
Indications de durée de vie		Cycles de commutation (mécaniques): > 1.000.000					
Position de montage		au choix					
Longueur du câble		125 m; (chaque côté)					
Force d'actionnement	[N]	< 125; (force de serrage: 130 N)					
Raccordement électrique							
Protection nécéssaire		10 A; très rapide					
Remarques							
Remarques		Pour des informations sur l'installation et l'utilisation voir la notice d'instructions.					
Quantité		1 pièces					
Raccordement électrique							
Bornes de raccordement:2,5 mm²							

