




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

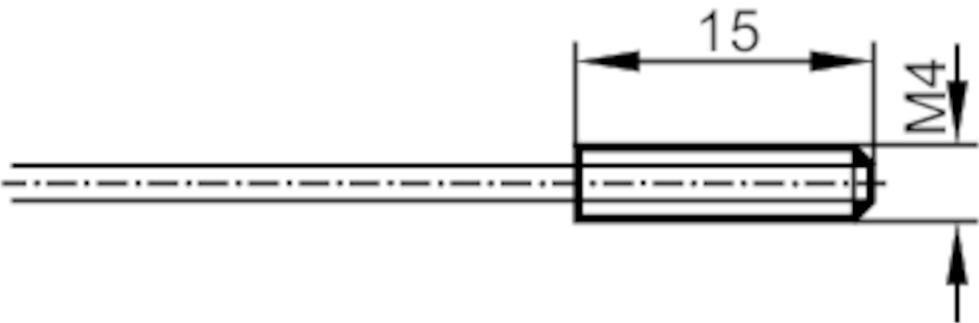

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke	
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	200
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	450
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	2800
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	47,5
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfgewinde	M4	

E20606



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		
Kerndurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------