




T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt

MRI3021-BKOA/R/AS

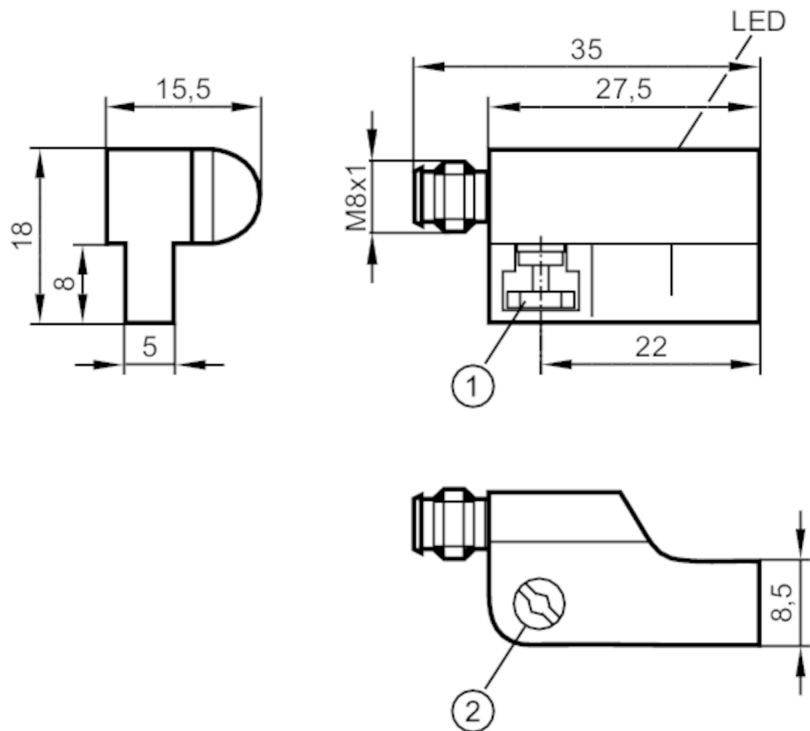

- 1 Befestigungselement
2 Kombikopfschraube für Befestigungselement



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Abmessungen	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC)
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Verpolungsfest		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC	[mA]	350
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	500
Schaltfrequenz AC	[Hz]	1000



T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt

MRI3021-BKOA/RI/AS


Schaltfrequenz DC	[Hz]	1000
Max. Schaltleistung	[W]	10
Kurzschlusschutz		nein
Kurzschlussfest		nein
Überlastfest		nein
Erfassungsbereich		
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	2,1
Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	10
Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[mm]	1
Reproduzierbarkeit	[mm]	< 0,2
Reaktionszeiten		
Max. Abfallzeit	[ms]	0,1
Max. Schaltzeit inkl. Prellen	[ms]	0,6
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	17837
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	12,4
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Montageart		Befestigungselement mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5
Zylinderbauform		T-Nut-Zylinder
Abmessungen	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Werkstoffe		Gehäuse: PA; Befestigungselement: Edelstahl / Messing
Schaltspiele an SPS	[Mio]	< 40
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss		
Erforderliche Absicherung		Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 0,175 A; flink
Zubehör		
Lieferumfang		Memory-Gummi: 1
Bemerkungen		
Bemerkungen		Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen. Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit		1 Stück

T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt

MRI3021-BKOA/R/AS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Schnapp-Schraubverbindung

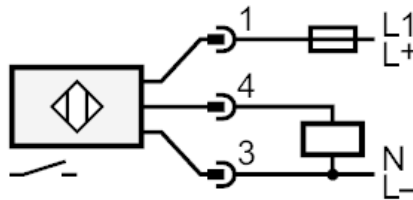

Hinweis Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1 $\leq 0,175$ A flink