




Codeleser 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

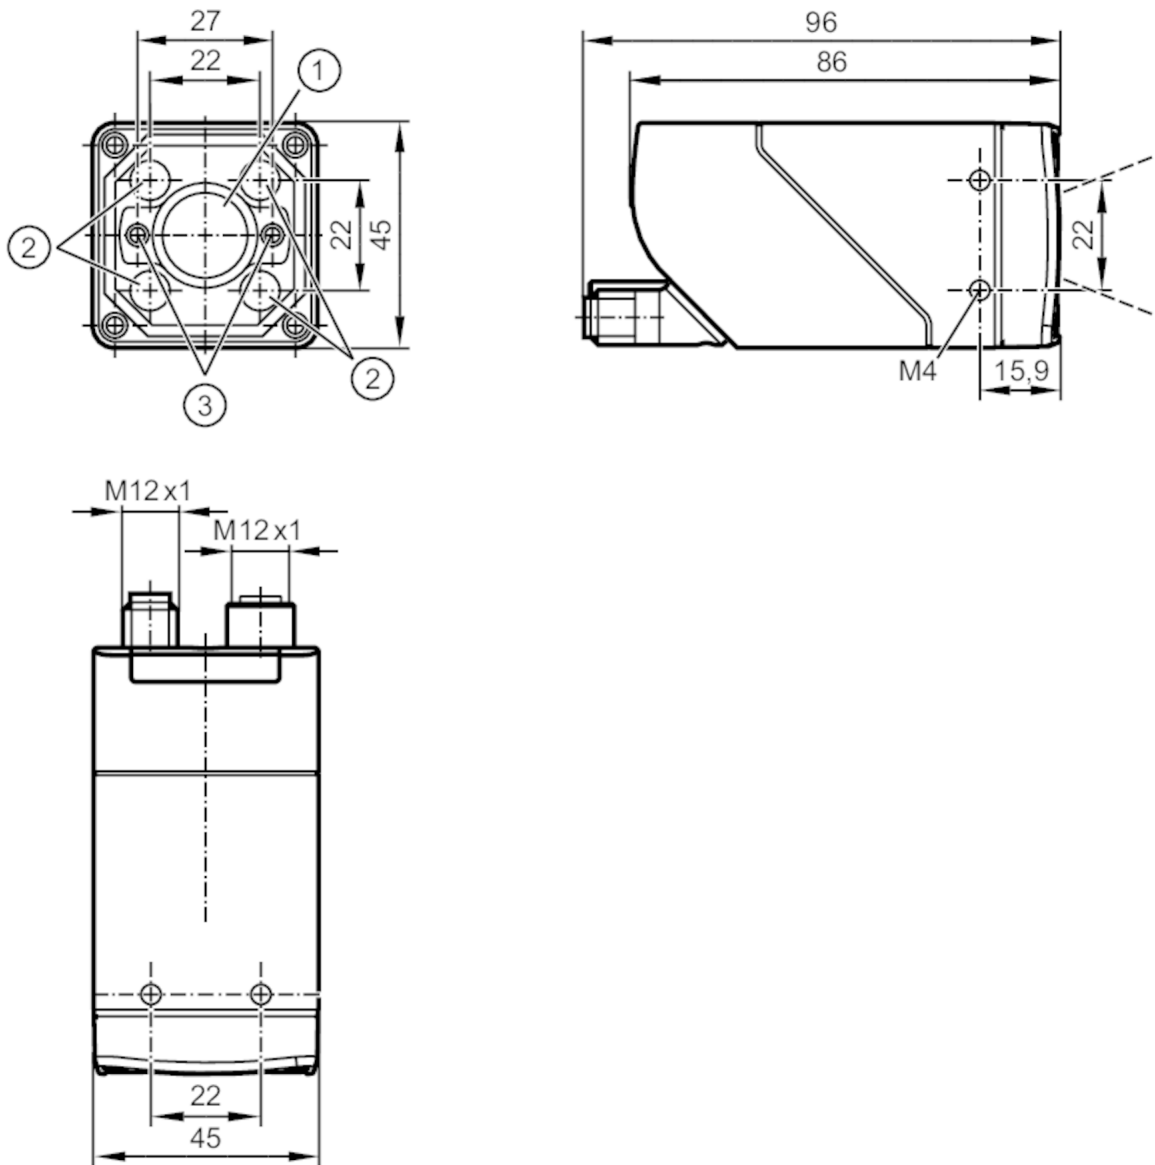

- 1 Objektiv
- 2 Beleuchtungseinheit
- 3 Laserpunkte



Produktmerkmale		
Lichtart		Infrarotlicht
Bildaufföslung	[px]	1280 x 960
Max. Leserate	[Hz]	40
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 400; (24V DC)
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Infrarotlicht



Codeleser 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Wellenlänge	[nm]	850			
Bildsensor		CMOS Bildsensor S/W			
Ein-/Ausgänge					
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2			
Eingänge					
Trigger		extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern			
Anzahl der digitalen Eingänge		1			
Ausgänge					
Gesamtzahl Ausgänge		2			
Anzahl der digitalen Ausgänge		2; (konfigurierbar)			
Ausgangsfunktion		24 V PNP/NPN			
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	1			
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	100			
Kurzschlusschutz		ja			
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet			
Überlastfest		ja			
Erfassungsbereich					
Bildfeldgröße	[mm]	Arbeitsabstand	Bildfeld		
		35	25 x 19		
		300	184 x 138		
		500	304 x 228		
		1000	604 x 453		
Arbeitsabstand	[mm]	> 35			
Bildauflösung	[px]	1280 x 960			
Objektivtyp		Weitwinkel			
Lesbare Codes		Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code			
Codequalität in Anlehnung an				ISO / IEC 15415	
				ISO / IEC 15416	
				AIM DPM	
				ISO/IEC TR 29158	
				SEMI T10	
Lesbare Schriftarten		Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print			
Omnidirektionales Lesen		ja			
Max. Neigung zur Bildebene	[°]	45			
Max. Leserate	[Hz]	40			



Codeleser 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten		Teach-Taste; Über PC mit ifm Vision Assistant
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		Ethernet
Ethernet		
Anzahl der Ethernet Schnittstellen		1
Übertragungsstandard		10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll		TCP/IP; EtherNet/IP
Werkseinstellungen		IP-Adresse: 192.168.0.69
		Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C)
		Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
		MAC-Adresse: siehe Typenschild
Verwendungstyp		Parametrierung; Datenübertragung
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-4 Störemission	industrielle Umgebung
	EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit	industrielle Umgebung
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nicht wiederholend
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / wiederholend
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Laserschutzklasse		1
Laserschutzhinweis	Achtung:	Laserlicht
	Laserklasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
Photobiologische Sicherheit		freie Gruppe; (EN 62471)
Elektrische Sicherheit		EN 61010-2-201 elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise
MTTF [Jahre]		62
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		600,5
Abmessungen [mm]		45 x 45 x 86
Werkstoffe		Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM
Werkstoff Dichtung		FKM



Codeleser 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	2 x LED, grün
	Funktion	2 x LED, gelb
	Teach-Funktion	1 x LED, grün
	Teach-Funktion	1 x LED, gelb
Bedienelemente	1 x	Teach-Taste

Zubehör	
Zubehör optional	Bediensoftware
	Montagezubehör
	Adapterkabel
	Schutz- und Filterscheiben

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss - Ethernet

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Griffkörper: Edelstahl; Dichtung: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

Elektrischer Anschluss - Versorgung

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl



1	U+
2	Triggereingang
3	0 V
4	Schaltausgang 1 konfigurierbar
5	Schaltausgang 2 konfigurierbar / Triggerausgang bei externer Beleuchtung