


Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU-6000-I24/J L

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

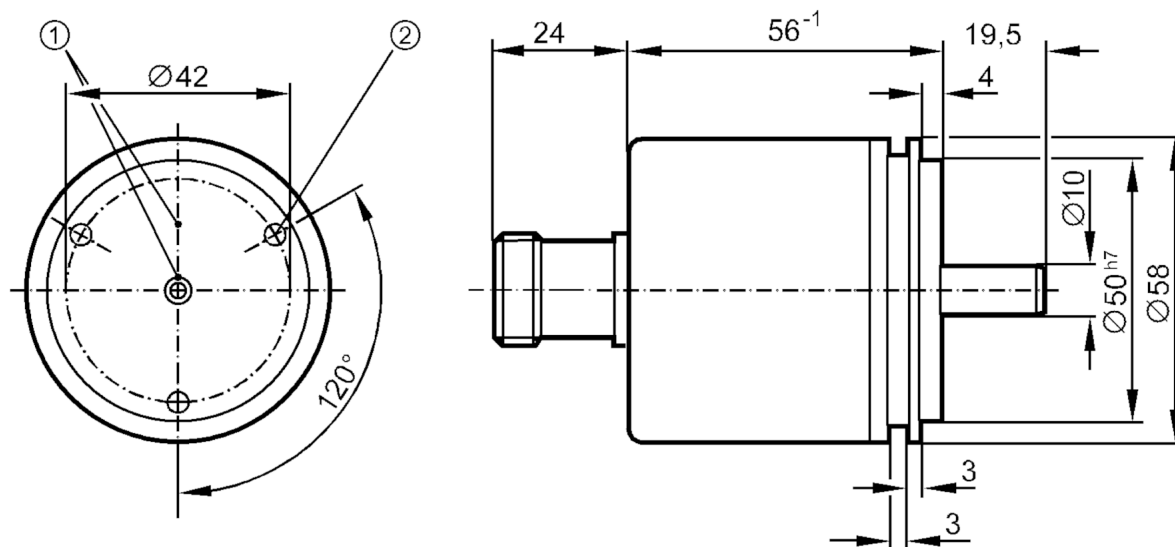

- 1 Position der Referenzmarke
2 M4 Tiefe 5 mm



Produktmerkmale

Auflösung	6000 Striche
Wellenausführung	Vollwelle
Wellendurchmesser [mm]	10

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Inkremental
------------------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	150

Ausgänge

Elektrische Ausführung	HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	50
Schaltfrequenz [kHz]	300
Ausführung Kurzschlusschutz	< 60 s
Phasenversatz A und B [°]	90

Mess-/Einstellbereich

Auflösung	6000 Striche
-----------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-30...85
--------------------------	----------



Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU-6000-I24/J L

Lagertemperatur	[°C]	-30...100
Schutzart		IP 66

Zulassungen / Prüfungen


Schockfestigkeit		100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit		15 g (55...2000 Hz)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	406
Abmessungen	[mm]	Ø 58 / L = 99,5
Werkstoffe		Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	12000
Max. Anfangsdrehmoment	[Nm]	1
Bezugstemperatur Drehmoment	[°C]	20
Wellenausführung		Vollwelle
Wellendurchmesser	[mm]	10
Wellenwerkstoff		1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende	[N]	10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende	[N]	20
Befestigungsflansch		Synchroflansch

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial



1	B invertiert
2	L+ Sensor
3	0-Index
4	0-Index invertiert
5	A
6	A invertiert
Schirm	Gehäuse
7	Störung invertiert
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V Sensor
12	L+




Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU-6000-I24/J L

Diagramme und Kurven

Impulsdiagramm



Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)