




## Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2086

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

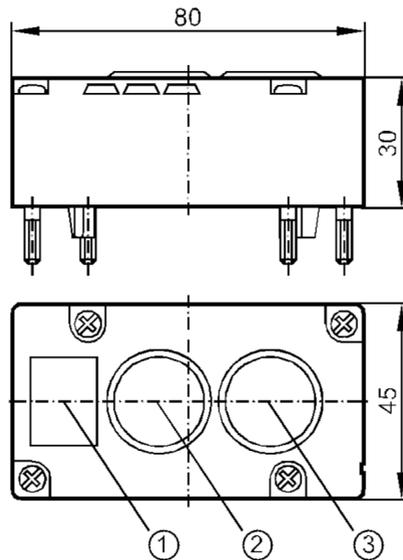

- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir / LED
- 3 bouton-poussoir / LED



### Application

Application montage sur le terrain

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC  
 Consommation max. via AS-i [mA] 55

### Entrées

Alimentation capteurs, entrées AS-i

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...60  
 Indice de protection IP 67

### Tests / homologations

CEM EN 50295

### Classification AS-i

Version AS-i 2.1  
 Mode d'adressage étendu non  
 Profil maître AS-i M2; M3; M4



## Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Profil AS-i	S-3.F.F				
Configuration E/S AS-i [hex]	3				
Code ID AS-i [hex]	F.F				
Certificat AS-i	04801				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	bouton-poussoir	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

## Données mécaniques

Poids [g]	100,6
Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe
Matières	PBT

## Afficheurs / éléments de service

Indication	bouton-poussoir	2 x LED, blanc
------------	-----------------	----------------

## Accessoires

Fourniture	support capuchon : 2
	capuchons de couleurs: 2, rouge
	2, vert
	2, jaune
	2, bleu
	2, blanc

## Remarques

Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
	Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage	1 pièces

## Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG: