


# AL2411



## Module IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

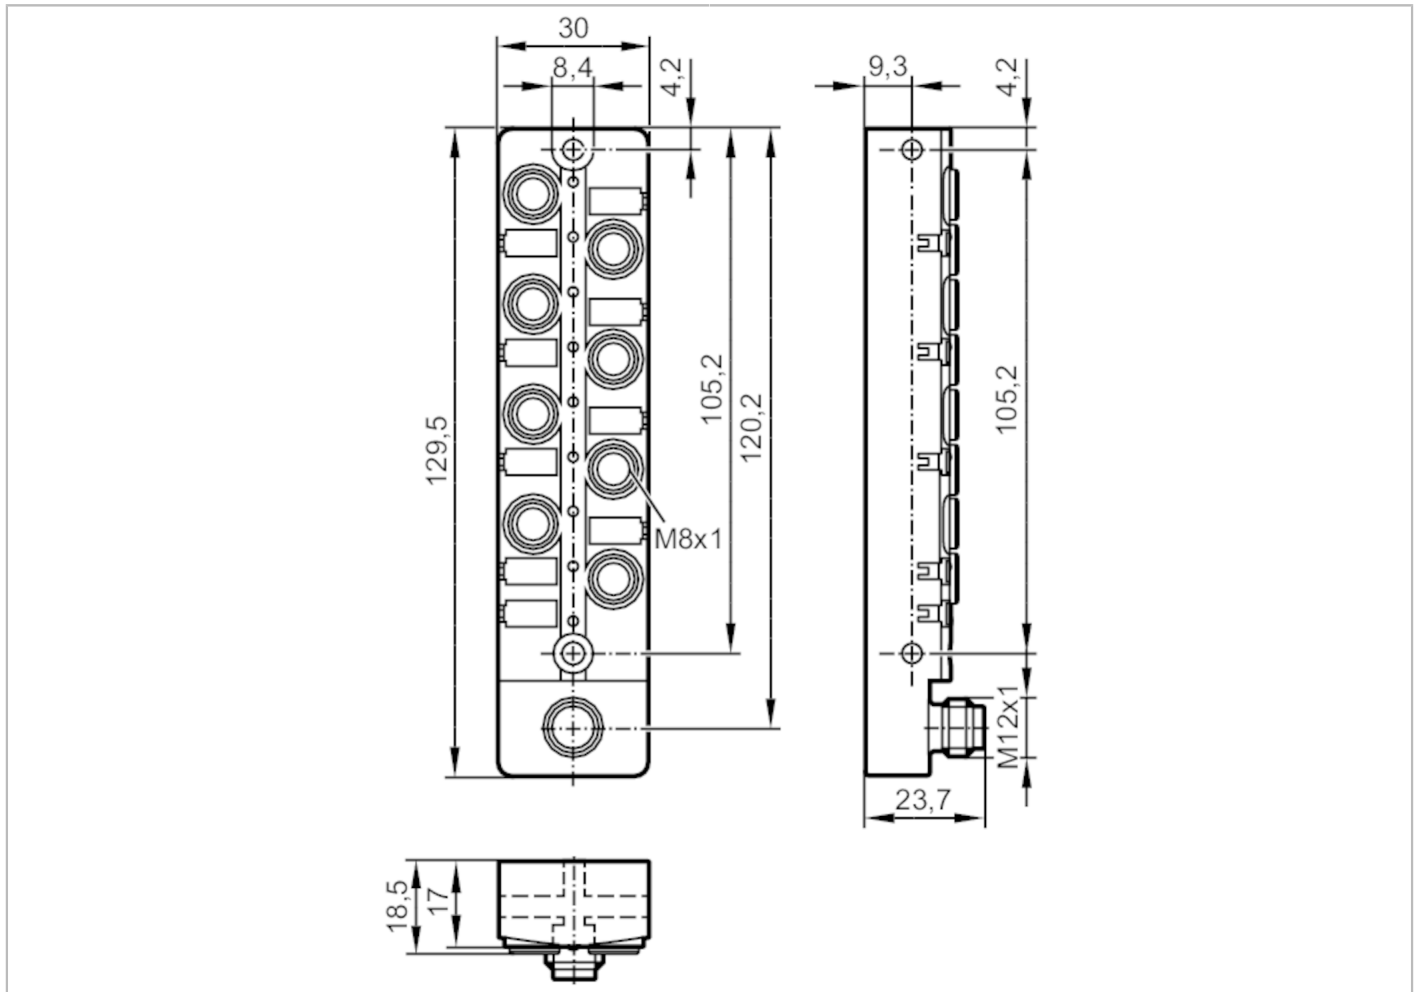

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA]	50
Alimentation capteurs US	
Courant de sortie par port [A]	0,1

### Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 8
-------------------------------	---------------------------

### Entrées

Nombre des entrées TOR	8; (4 x 2)
Technologie des entrées TOR	PNP
Limitation courant d'entrée [mA]	15
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau min. du signal logique "haut" [V]	11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui

# AL2411



## Module IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Interfaces	
Interface de communication	IO-Link
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement par défaut DeviceID 790
IO-Link Device	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Mode SIO	non
Données process TOR	32
Temps de cycle de process min. [ms]	2,9
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Température de stockage [°C]	-25...85
Humidité relative de l'air max. [%]	90; (sans condensation)
Indice de protection	IP 67
Tests / homologations	
CEM	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	IEC 61131-9
Données mécaniques	
Poids [g]	144,5
Matières	PBT; Connecteur femelle: laiton nickelé; Joint torique: FKM
Matière des joints	FKM
Afficheurs / éléments de service	
Indication	fonctionnement LED, vert
	erreurs LED, rouge
	Fonction LED, jaune
Accessoires	
Fourniture	étiquette
Accessoires en option	Bouchons protecteurs: 2
	Bouchon: M8, E73005
Remarques	
Remarques	uniquement pour l'utilisation dans des applications NFPA 79
	Utiliser l'appareil selon la spécification IO-Link V1.1.2.
	La longueur maximale du câble IO-Link est de 20 m.
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - IO-Link	
Connecteur: M12	

# AL2411



## Module IO-Link CompactLine


IO-Link module 8 DI M8 IP 67



	IO-Link
1	L +
2	non utilisé
3	L -
4	C/Q / IO-Link

### Raccordement électrique - Raccord process

Connecteur: M8; Joint d'étanchéité: FKM



	Entrées X1.0...X1.7
1	Alimentation des capteurs +24 V
3	Alimentation des capteurs -
4	entrée de données