




Prise vampire AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Article de remplacement: E75005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

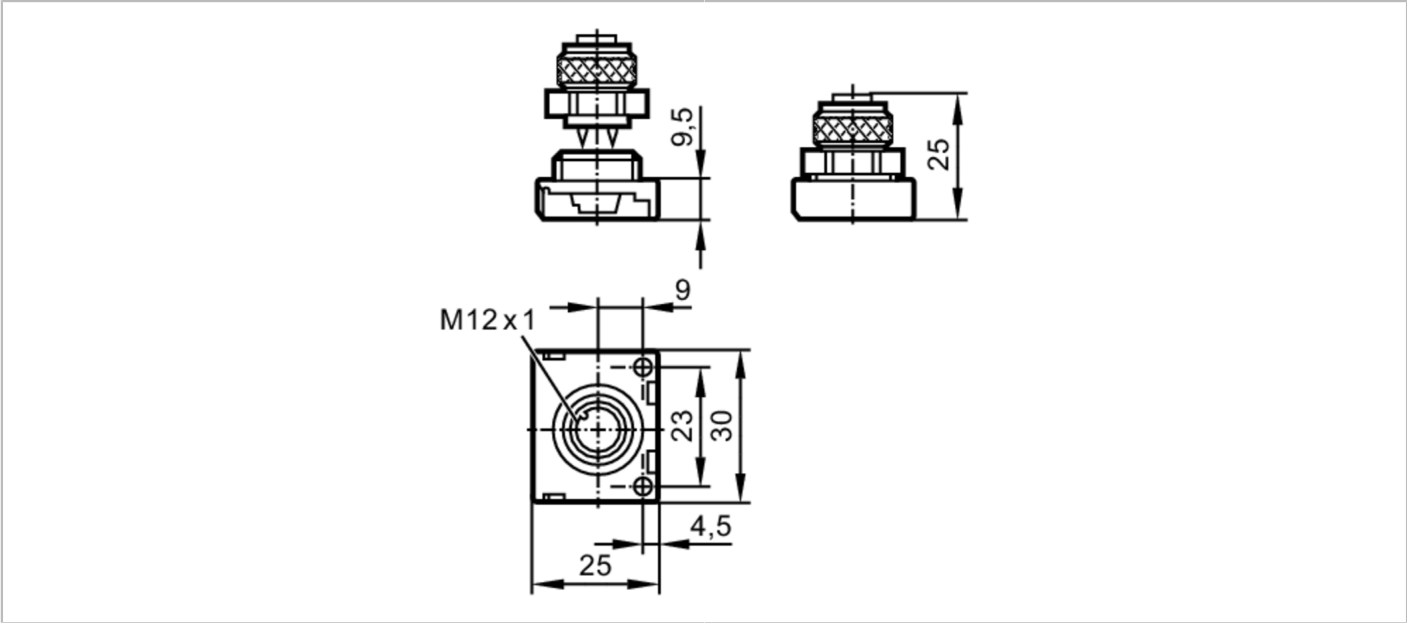

| Application              |                                                                                 |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Version                  |                                                                                 | AS-i           |
| Données électriques      |                                                                                 |                |
| Tension d'alimentation   | [V]                                                                             | 26,5...31,6 DC |
| Courant de sortie total  | [A]                                                                             | 2              |
| Conditions d'utilisation |                                                                                 |                |
| Température ambiante     | [°C]                                                                            | -25...75       |
| Indice de protection     |                                                                                 | IP 67          |
| Données mécaniques       |                                                                                 |                |
| Poids                    | [g]                                                                             | 17,9           |
| Matières                 |                                                                                 | PA             |
| Matière du corps         |                                                                                 | PA             |
| Remarques                |                                                                                 |                |
| Remarques                | Notice d'installation Séparer d'abord la fixation (orange) de la prise vampire. |                |
|                          | Insérer le câble dans la fixation et la fermer.                                 |                |
|                          | Assembler de nouveau la fixation et la prise vampire.                           |                |
| Unité d'emballage        |                                                                                 | 1 pièces       |
| Raccordement électrique  |                                                                                 |                |
| 1                        | en cas de raccordement à un câble plat AS-i jaune                               |                |
| 3                        | AS-i +                                                                          |                |
| 3                        | AS-i -                                                                          |                |
| 1                        | en cas de raccordement à un câble plat noir                                     |                |
| 1                        | +24V DC                                                                         |                |
| 3                        | 0V                                                                              |                |

# E70096



## Prise vampire AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA

