




Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-ANKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5113 + E11797

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

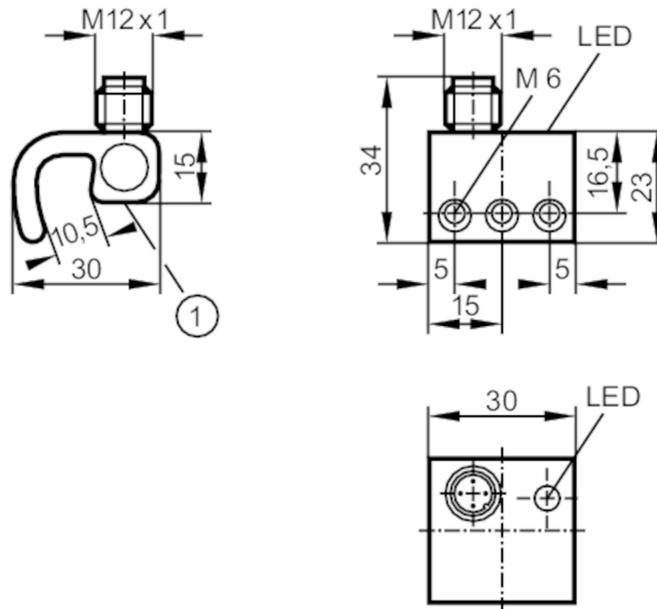

1 Face active



Caractéristiques du produit

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	30 x 30 x 23

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui

MK5032



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-ANKG/US

Version protection courts-circuits	pulsé
------------------------------------	-------

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	3
-----------------------------	---

Vitesse de passage [m/s]	< 5
--------------------------	-----

Exactitude / déviations

Hystérésis [mm]	1
-----------------	---

Répétabilité [mm]	0,1
-------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
---------------------------	----------

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--------------------------------

Données mécaniques

Face active	frontal
-------------	---------

Type de vérin	vérins à tirants
---------------	------------------

Dimensions [mm]	30 x 30 x 23
-----------------	--------------

Matières	aluminium; plastique
----------	----------------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



MK5032



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-ANKG/US

Raccordement

