




Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,3M M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5107
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

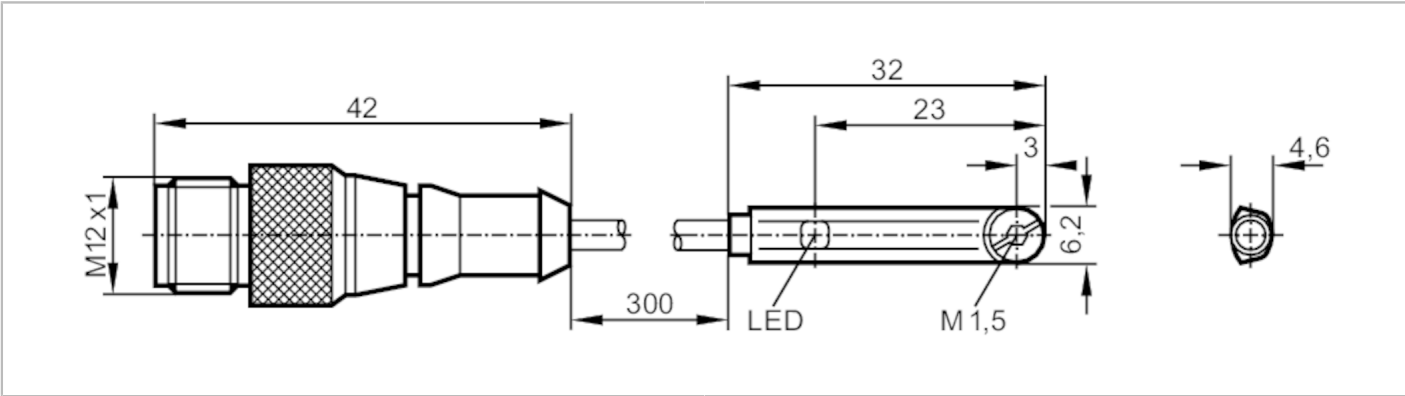

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage	[m/s]	< 5
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1,5
Répétabilité	[mm]	0,2

MK5051



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,3M M12

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques		
Face active		frontal
Type de vérin		vérins à rainure en T
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		
Câble: 0,3 m, PUR		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		



Raccordement

