




Barrage photoélectrique récepteur

O6EIFPKG/AS/4P

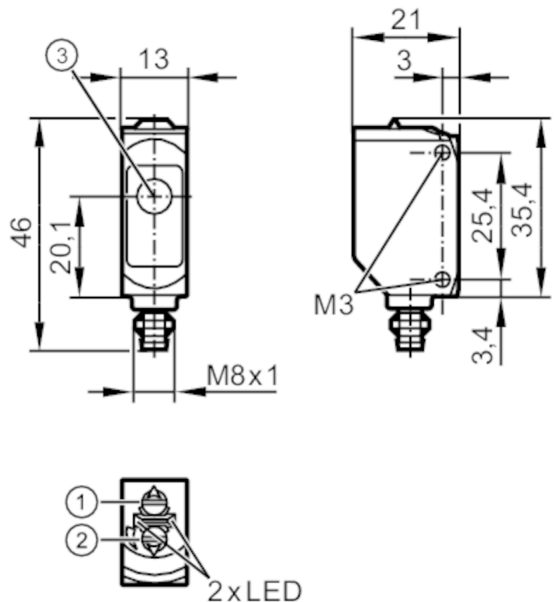

- 1: commutateur fonction de sortie
- 2: potentiomètre de sensibilité
- 3: incidence de la lumière



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	7; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	850
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (à sélectionner)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui



Barrage photoélectrique récepteur

O6EIFPKG/AS/4P

Version protection courts-circuits	pulsé
------------------------------------	-------

Zone de détection

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 15
Portée réglable	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 65; IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [Années]	956	
Homologation UL	N° d'agrément UL	E001

Données mécaniques

Poids [g]	18
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	46 x 13 x 21
Matières	boîtier: ABS; PPSU
Matière lentille	PMMA
Orientation de la lentille	détection latérale
Matière des joints	EPDM
Couple de serrage [Nm]	0,5

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique


Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: métal, revêtu; Joint d'étanchéité: EPDM



Barrage photoélectrique récepteur

O6EIFPKG/AS/4P

Raccordement

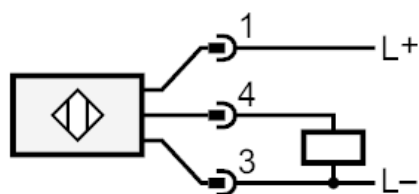

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

