


Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HNKG/US-100-DNO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OU5009

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

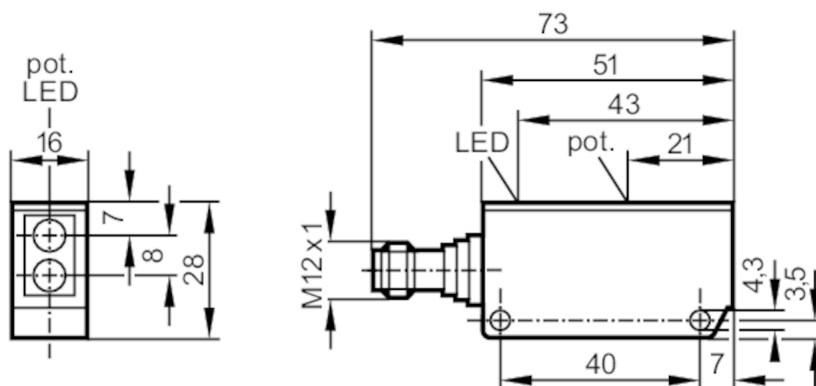

photorécepteur derrière la lentille supérieure

Caractéristiques du produit

Boîtier rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...50 DC

Consommation [mA] 20; ((24 V))

Classe de protection II

Protection inversion de polarité oui

Sorties

Technologie NPN

Fonction de sortie éclaircissement

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250

Fréquence de commutation DC [Hz] 140

Protection courts-circuits oui

Version protection courts-circuits pulsé

Protection surcharges oui

Zone de détection

Emetteur / récepteur récepteur

Portée [m] < 6

Portée réglable oui



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HNKG/US-100-DNO

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

