


Capteur de température infrarouge

OWF-5000-BPKG

article arrêté

Article de remplacement: TW7011 + E35061 + E35065

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

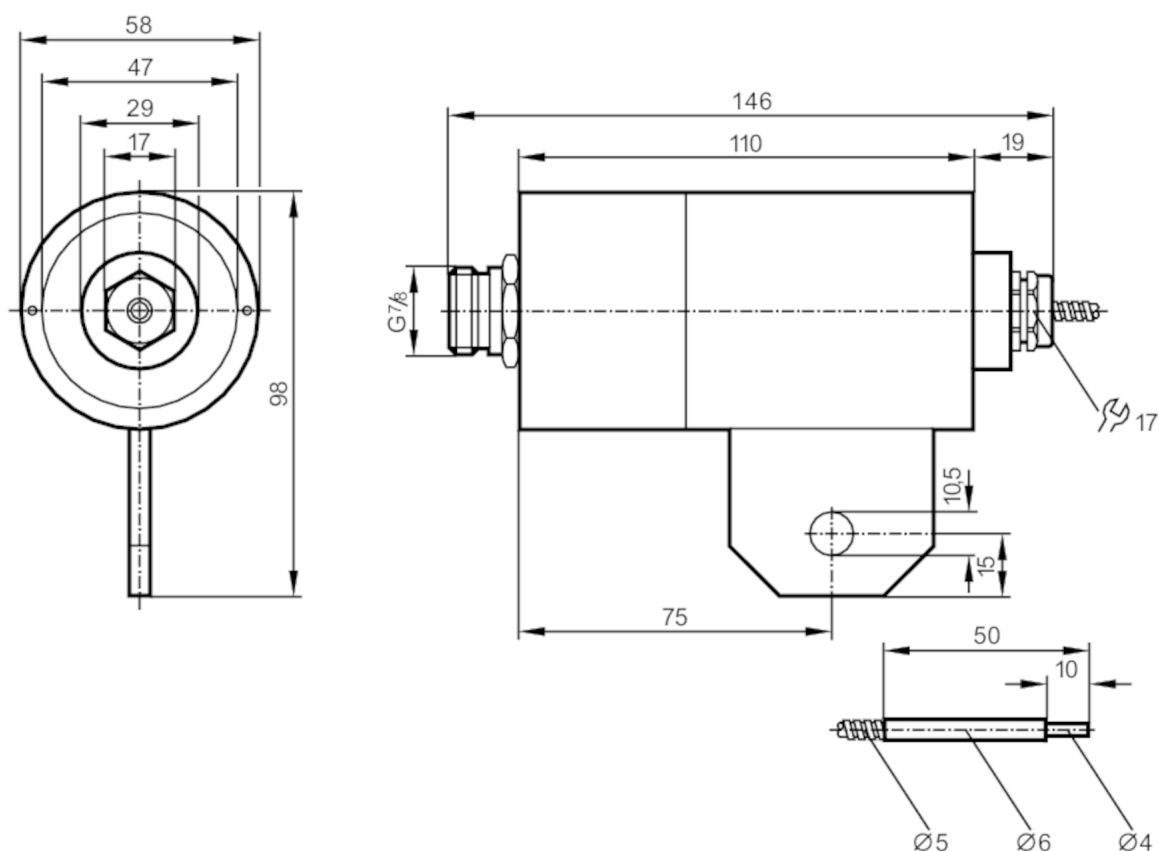

Caractéristiques du produit

Boîtier

cylindrique

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...55 DC

Consommation [mA]

< 20

Classe de protection

II

Protection inversion de polarité

oui

Sorties

Technologie

PNP

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]

2,5

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]

400

OW5001



Capteur de température infrarouge

OWF-5000-BPKG

Fréquence de commutation [Hz]	1000
DC	
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Zone de détection hystérésis [%]	1...15
----------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...60
Indice de protection	IP 65

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [Années]	940	

Données mécaniques

Boîtier	cylindrique
Dimensions [mm]	Ø 58 / L = 129
Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière lentille	verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Accessoires


Fourniture	fibre optique d'une gaine en aluminium
------------	--

Remarques

Remarques	article arrêté
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"



OW5001



Capteur de température infrarouge

OWF-5000-BPKG

Raccordement

