

AC2216




Modulo AS-i per quadro elettrico

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: AC3216

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

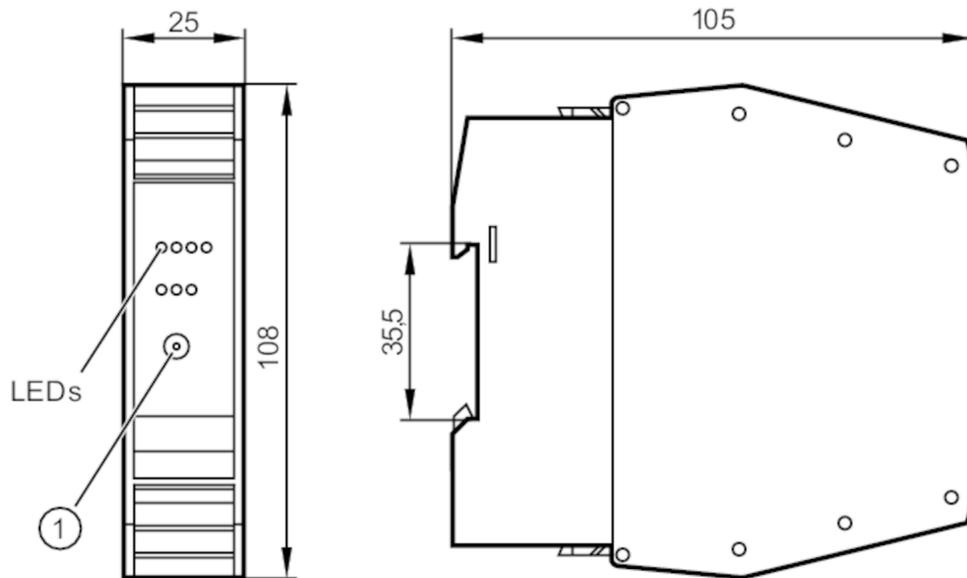

Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite

Numero degli ingressi analogici: 4

Applicazione

Applicazione

Montaggio in quadri elettrici

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]

26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)

Corrente assorbita [mA]

10...53; (Alimentazione esterna)

Max. corrente assorbita da AS-i [mA]

53; (con alimentazione esterna: 28 mA)

Protezione da inversione di polarità

si

Tensione di alimentazione supplementare [V]

24 DC

Tensione di alimentazione supplementare

opzionale

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite

Numero degli ingressi analogici: 4

Ingressi

Alimentazione degli ingressi

AS-i / AUX

AC2216



Modulo AS-i per quadro elettrico

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Numero degli ingressi analogici	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Ingresso analogico corrente [mA]	4...20
Resistenza a cortocircuito ingressi analogici	no
Risoluzione ingresso analogico	16 (1 bit = 1 μ A)

Precisione / Deriva

Errore di misura [% di valore finale]	0,5
---------------------------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-20...85
Grado di protezione	IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento
Modalità di indirizzamento esteso	no
AS-i master profile	M3; M4
Profilo AS-i	S-7.3.E
Configurazione I/O AS-i [hex]	7
Codice ID AS-i [hex]	3.E

Dati meccanici

Peso [g]	167,5
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Materiali	PA 6.6

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde Tensione AS-i / 24 V AUX
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo Canali 1...4

Accessori

Accessori opzionali	Connettori COMBICON
---------------------	---------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Modulo AS-i per quadro elettrico

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Collegamento elettrico

COMBICON:

Collegamento

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentazione sensore +24V
C1...4	Ingresso analogico Corrente
I-	Alimentazione sensore 0V
0V	Ingresso analogico 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	tensione di alimentazione esterna +24V
E-	tensione di alimentazione esterna 0V