


AL2330



Modulo IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

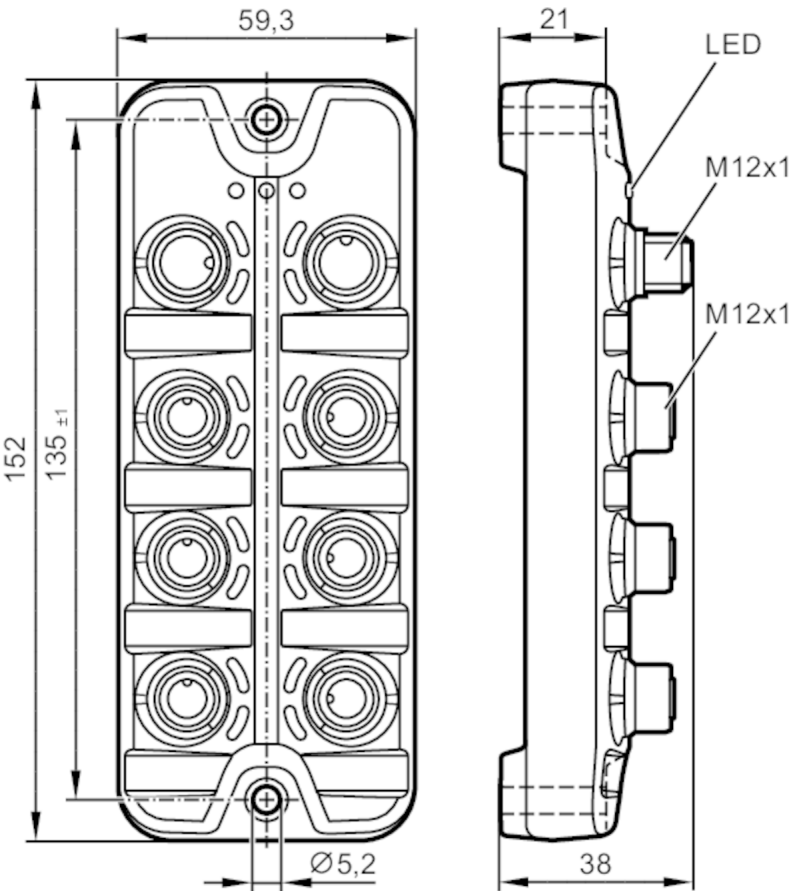

Applicazione		
Applicazione	Moduli I/O per applicazioni di campo	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; (US)
Corrente assorbita	[mA]	50; (US)
Classe di isolamento		III
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	18...30 DC; (UA)
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare	[mA]	3600; (UA)
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 12	
Uscite		
Numero delle uscite digitali	12; (6 x 2)	
Funzione uscita	PNP	
Capacità di corrente per uscita	[mA]	1800



Modulo IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Capacità di corrente uscite totale [A]	3,6; (capacità di carico di corrente per lato di uscita: 1800 mA)
Separate elettricamente	si

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	893

IO-Link Device

Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Modo SIO	no
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	5,6

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...70	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90	
Max. altezza s.l.m.	[m]	2000	
Grado di protezione		IP 65; IP 67	
Grado di protezione (NEMA 250)		6P	
Grado di sporco		2	
Fluidi chimici		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [anni]	63	

Dati meccanici

Peso [g]	303
Dimensioni [mm]	26 x 59,3 x 152
Materiali	Corpo: PA; Presa: ottone nichelato
Materiale guarnizione	FKM

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo

Accessori

Accessori opzionali	Cappucci di protezione M12
---------------------	----------------------------



Modulo IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - IO-Link

Connettore: M12; codifica: A	
	

X1

1	+ 24 V DC (US)
2	non collegato
3	GND (US)
4	IO-Link


Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione

Connettore: M12; codifica: A	
	

X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Collegamento elettrico - Uscite

Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM	
	

X1.0...X1.5

1	non collegato
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	non collegato