


DTE801



Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWPNUS04

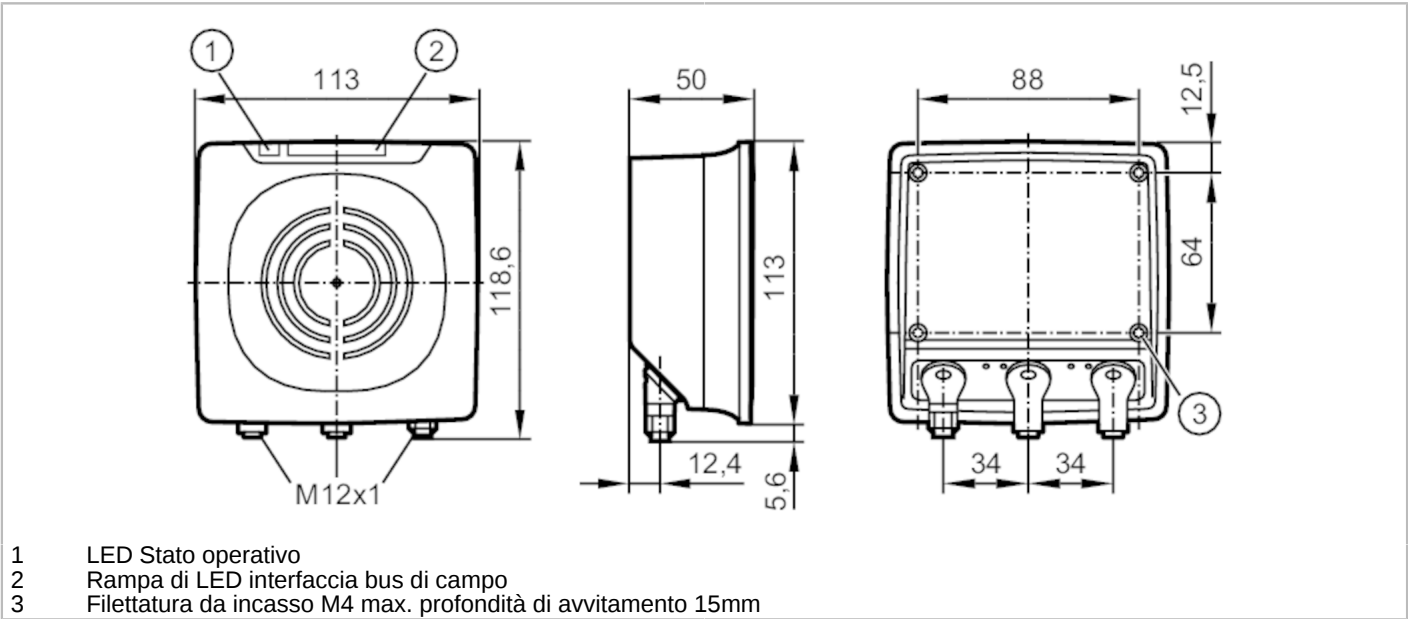

Applicazione		
Certificazione apparecchiature radio per	UE/RED; India	
Nota sulla certificazione radio	L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	19,2...28,8 DC
Corrente assorbita	[mA]	500
Potenza assorbita	[W]	8,6
Classe di isolamento		III
Frequenza operativa	[MHz]	865...868 (ETSI)
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potenza di trasmissione ERP	[mW]	120; (massimo: 200 mW)
Uscite		
Capacità di corrente per uscita	[mA]	100; (max.)
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione	Ethernet	
Ethernet - PROFINET		
Protocollo	PROFINET	
Tipo di utilizzo	trasmissione dati	
Ethernet - TCP/IP		
Protocollo	TCP/IP	
Impostazioni di fabbrica	Indirizzo IP: 192.168.0.79	
	subnet mask: 255.255.255.0	
	indirizzo IP gateway: 192.168.0.100	
Tipo di utilizzo	Parametrizzazione	

DTE801



Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWPNUS04

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...55
Indicazioni per la temperatura ambiente		con piastra di montaggio e dissipatore di calore: -20...60 °C
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Shock permanenti 50 g (11 ms) / urto singolo
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[anni]	58

Dati meccanici		
Peso	[g]	705,8
Dimensioni	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiali		Corpo: alluminio; PBT / PC; acciaio inox

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Tensione di alimentazione	1 x LED, verde
	Rampa di LED	4 x LED, giallo numero di tag nel campo
	stato	2 x LED, verde / rosso interfaccia bus di campo
	stato	2 x LED, verde / giallo Ethernet

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - Ethernet

Connettore: 2 x M12; codifica: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

DTE801




Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWPNUS04

Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione

Connettore: 1 x M12; codifica: A



PWR

1	L+
2	ingresso/uscita digitale 2
3	L-
4	ingresso/uscita digitale 1
5	non collegato