

DX2001




Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DISPLAY/FX360

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DX2021
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

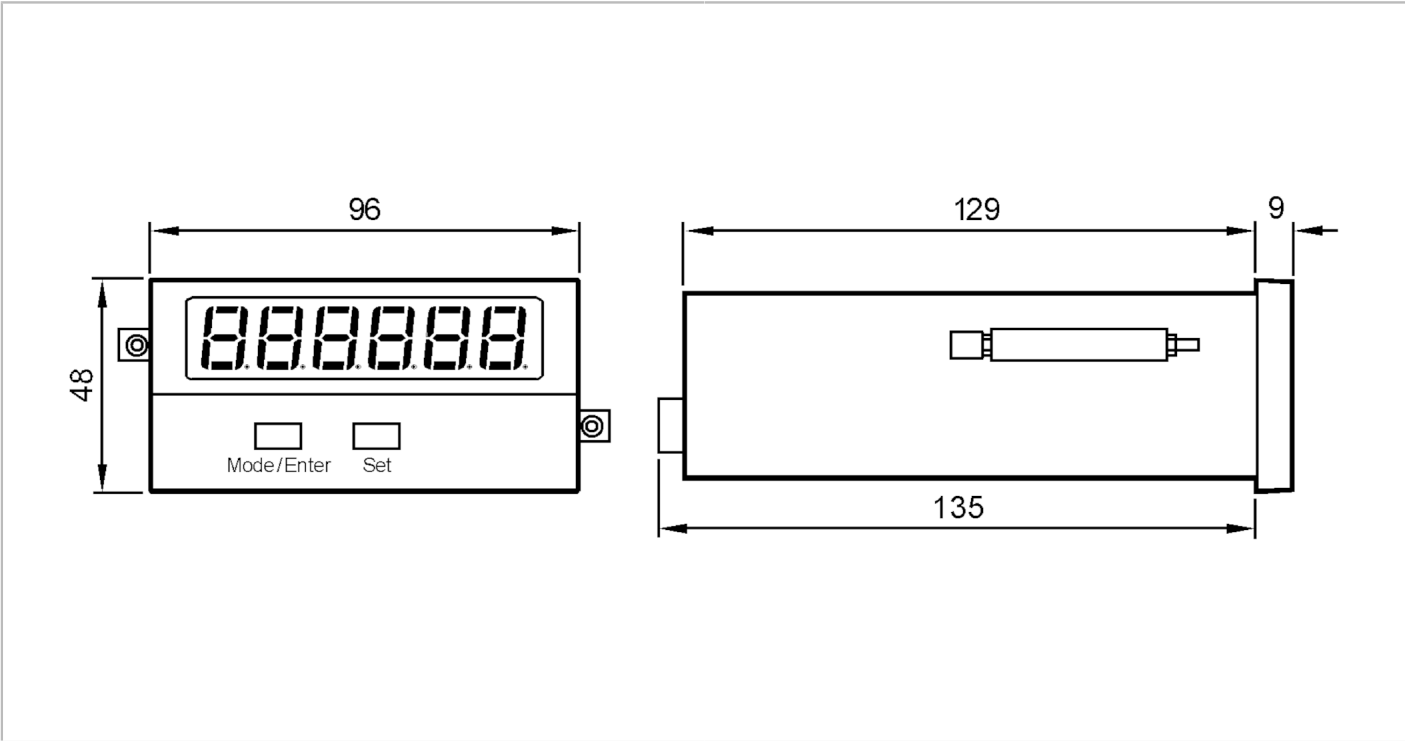

Applicazione		
Applicazione		Evoluzione universale e visualizzazione per unita' fisiche che possono derivate dalle sequenze d'impulsi
Dati elettrici		
Frequenza AC	[Hz]	50...60
Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	33...58
Tensione di esercizio	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Corrente assorbita	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energia ausiliaria per sensori DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 65; (faccia frontale)
Grado di protezione morsetti		IP 20
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DX2001



Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DISPLAY/FX360

Dati meccanici

Peso	[g]	565,2
Materiali		Noryl UL94-V-0

Elementi di indicazione e comando

Indicazione		Display LED a 7 segmenti, arancione 6 digit 15 mm
-------------	--	--

Collegamento elettrico

Morsetti a vite, DC: 10 x ...1,5 mm²

Morsetti a vite, AC: 4 x ...2,5 mm²

Collegamento

