




Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DX2042
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

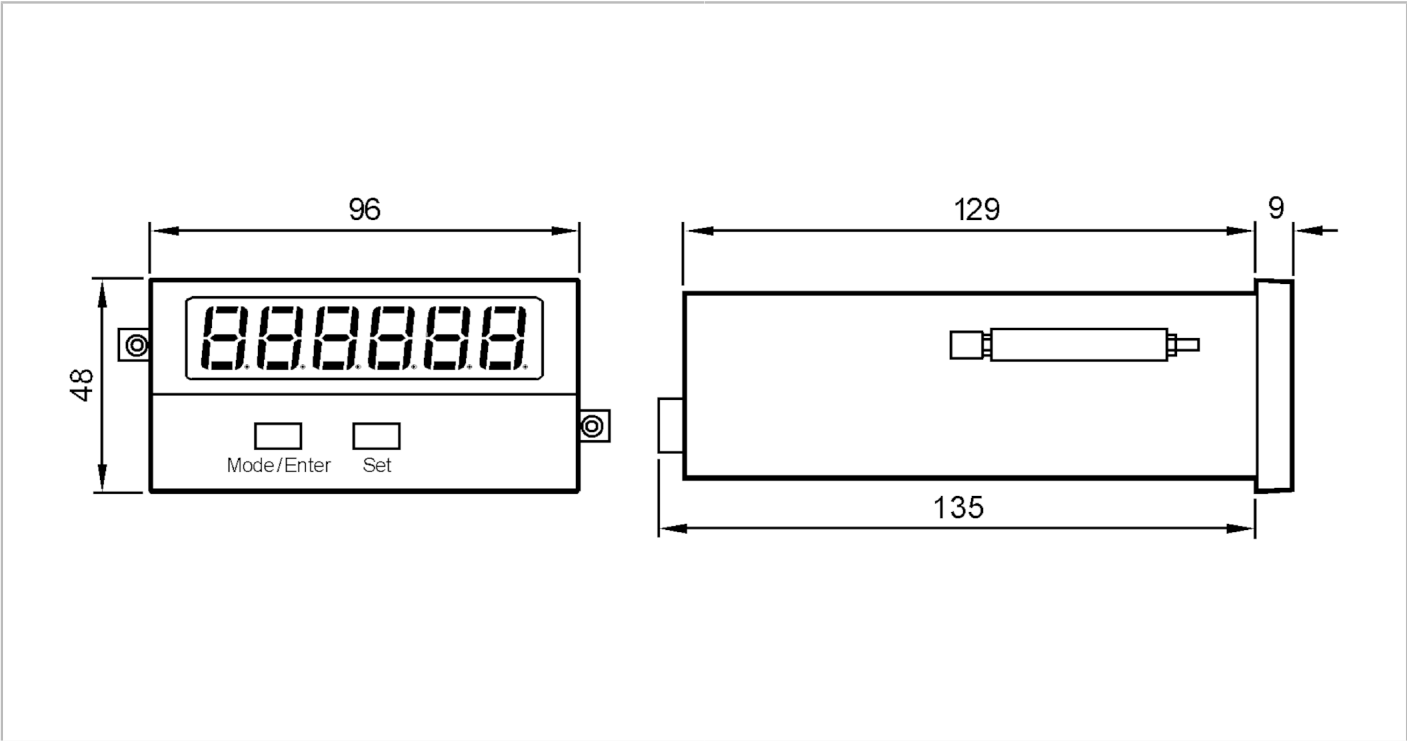

Applicazione		
Applicazione		visualizzazione di segnali standard analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso
Dati elettrici		
Frequenza AC	[Hz]	50...60
Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	33...58
Tensione di esercizio	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Corrente assorbita	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energia ausiliaria per sensori DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Protezione da cortocircuito)
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi analogici: 2
Ingressi		
Numero degli ingressi analogici		2
Uscite		
Uscita analogica corrente	[mA]	4...20
Uscita analogica tensione	[V]	0...10



Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 65; (faccia frontale)
Grado di protezione morsetti		IP 20

Test / Certificazioni		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Dati meccanici		
Peso	[g]	552,8
Materiali		Noryl UL94-V-0

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		Display LED a 7 segmenti, arancione 6 digit 15 mm

Collegamento elettrico		
Morsetti a vite, DC: 10 x ...1,5 mm ²		
Morsetti a vite, AC: 4 x ...2,5 mm ²		

Collegamento

