


DX2055



Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

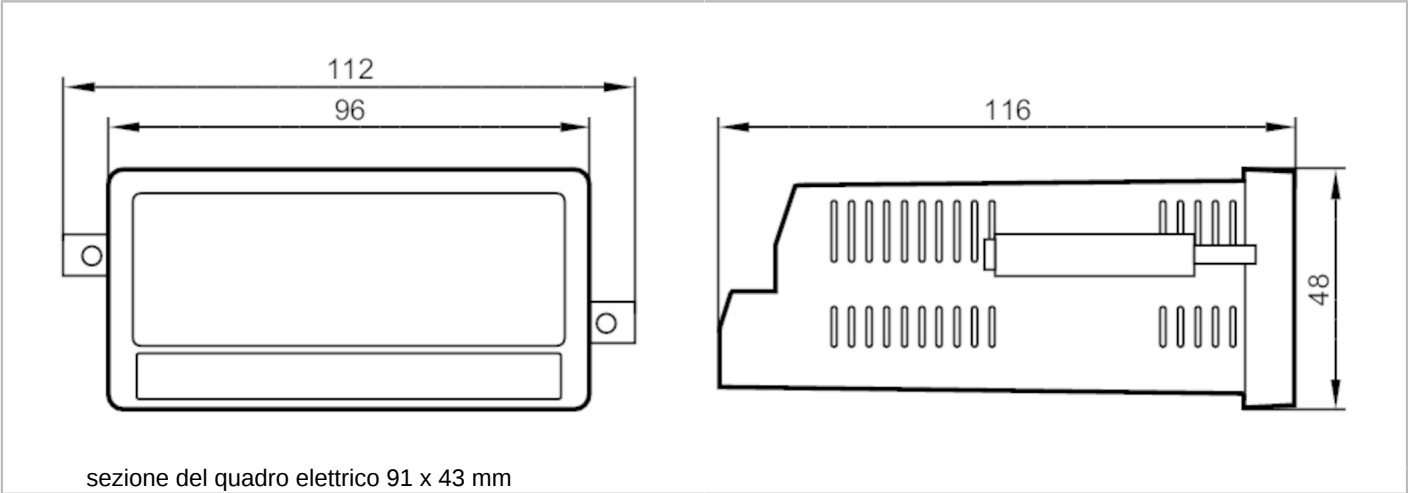

Caratteristiche del prodotto	
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Dimensioni [mm]	48 x 112 x 116
Applicazione	
Applicazione	visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	18...30 DC
Corrente assorbita [mA]	100
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi analogici: 2; Numero delle uscite digitali: 4
Ingressi	
Numero degli ingressi analogici	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Ingresso analogico corrente [mA]	0...20
Ingresso analogico tensione [V]	-10...10
Risoluzione ingresso analogico	16 bit
Precisione ingresso analogico [%]	0,1
Uscite	
Numero delle uscite digitali	4
Capacità di corrente per uscita [mA]	200
Resistente a sovraccarico	si
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Tipo di trasmissione	COM3 (230,4 kBaud)
Versione IO-Link	1.1



Display multifunzione per il monitoraggio di segnali
standard analogici

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Classe richiesta per porta master		A
Min. tempo di ciclo del processo [ms]		3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]		-20...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-25...70
Grado di protezione		IP 65
Grado di protezione morsetti		IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dati meccanici

Peso [g]		318
Tipo di montaggio		sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Dimensioni [mm]		48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	display a colori	Display LCD grafico, Touch screen
-------------	------------------	-----------------------------------

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

Collegamento

