


EC2061



Sensore di inclinazione

R360/INCLINATION SWITCH

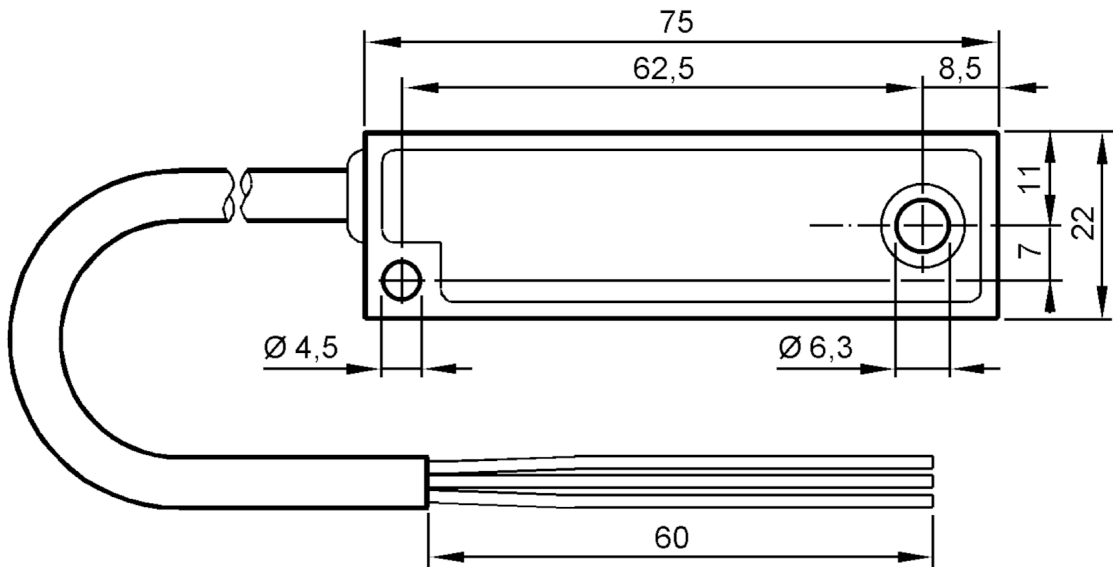

Caratteristiche del prodotto

Numero assi di misura	1; (Z)
Estensione angolare [°]	1...-6
Corpo	Corpo in plastica

Applicazione

Principio di funzionamento	staticamente
Principio operativo	metallo nobile con liquido

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...30 DC
Max. corrente assorbita [mA]	700
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Protetto da inversione di polarità	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
------------------------------------	---------------------------------

Uscite

Segnale di uscita	segnale di commutazione
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO


EC2061



Sensore di inclinazione

R360/INCLINATION SWITCH

Campo di misura/regolazione		
Indicazioni per il punto di commutazione SP	Punto di commutazione (ON): 0° = posizione di montaggio orizzontale (assoluta)	
	Punto di disattivazione (OFF): -2...-5° (movimento dell'uscita cavo in senso antiorario)	
	isteresi SP e RP: +/- 1°	
Numero assi di misura		1; (Z)
Estensione angolare [°]		1...-6
Precisione / Deriva		
Precisione [°]		0,2
Ripetibilità [°]		<0,2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-30...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-30...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
MTTF [anni]		571
Dati meccanici		
Peso [g]		226,9
Corpo		Corpo in plastica
Tipo di montaggio		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Dimensioni [mm]		75 x 22 x 18
Posizione di montaggio		orizzontale
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 3,1 m, PVC		
Collegamento		

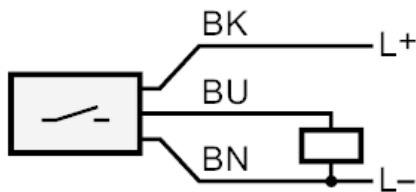


L+	nero
L-	marrone
Out	blu

Sensore di inclinazione

R360/INCLINATION SWITCH

diagrammi e curve

direzione di misurazione e
montaggio

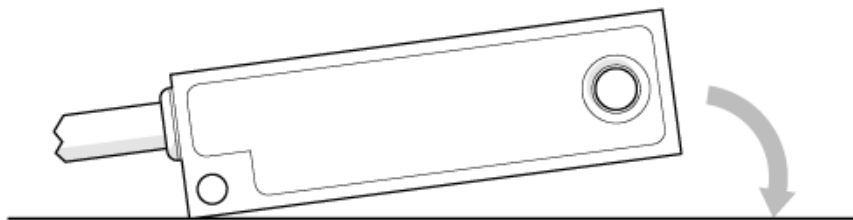

posizione di montaggio orizzontale / rotazione intorno all'asse z