
II7100

Sensore induttivo

IIK3010-BPKG/US-100





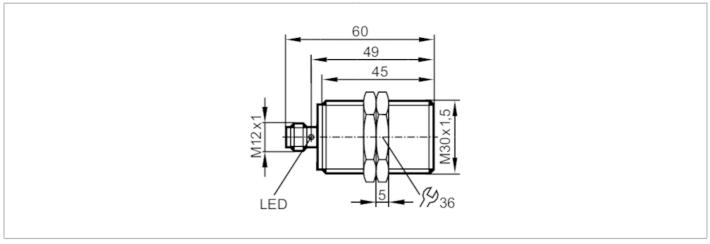

Caratteristiche del prodotto			
Modello elettrico		PNP	
Funzione uscita		NO	
Distanza di commutazione	[mm]		
Corpo	[111111]	10	
Dimensioni	[mm]	Tipo filettato	
	נוווווון	M30 x 1,5 / L = 60	
Applicazione			
Particolarità		contatti dorati	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	1030 DC	
Corrente assorbita	[mA]	< 10	
Classe di isolamento		III	
Protezione da inversione di polarità		Si	
Uscite			
Modello elettrico		PNP	
Funzione uscita		NO	
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100	
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	100	
Protezione da cortocircuito		Si	
Resistente a sovraccarico		Si	
Campo di rilevamento			
Distanza di commutazione	[mm]	10	
Distanza di commutazione reale Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Distanza operativa	[mm]	08,1	

II7100

Sensore induttivo

IIK3010-BPKG/US-100



Precisione / Deriva					
Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3			
Isteresi	[% di Sr]	315			
Deriva del punto di commutazione		-1010			
	[% di Sr]				
Condizioni ambientali					
Temperatura ambiente	[°C]	-2570			
Grado di protezione		IP 67			
Test / Certificazioni					
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD		
		EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m		
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV		
		EN 61000-4-6 HF condotta	3 V		
		EN 55011	Classe B		
MTTF	[anni]	1134			
Embedded software inclu	JS0	no			
Certificazione UL		Та	-2570 °C		
		Enclosure type	Type 1		
		Tensione di alimentazione	Limited Voltage/Current		
		Numero di certificazione UL	A001		
		Numero file UL	E174191		
Dati meccanici					
Peso	[g]	115,3			
Corpo		Tipo filettato			
Montaggio		montaggio schermato			
Dimensioni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 60			
Definizione filettatura		M30 x 1,5			
Materiali		Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco			
Elementi di indicazione e comando					
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo		
Accessori					
Fornitura		dadi di fissaggio: 2			
Osservazioni					
Quantità		1 pezzo			
Collegamento elettrico - connettore					
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato					
_ 1					
0					

II7100

Sensore induttivo

IIK3010-BPKG/US-100



Collegamento

