
IIC201

Sensore induttivo

IIB3022-BPKG/US-104





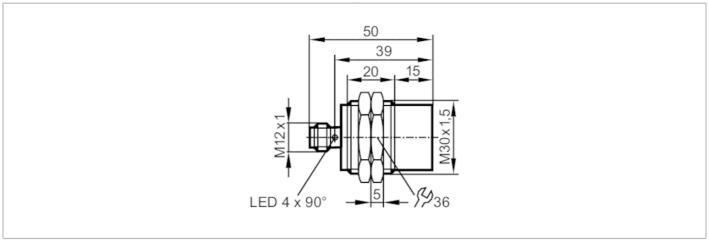

Caratteristiche del prodotto					
Modello elettrico		PNP			
Funzione uscita		NO			
Distanza di commutazione	[mm]	22			
Corpo		Tipo filettato			
Dimensioni	[mm]	$M30 \times 1,5 / L = 50$			
Applicazione					
Particolarità		contatti dorati			
Dati elettrici					
Tensione di esercizio	[V]	1030 DC			
Corrente assorbita	[mA]	10			
Classe di isolamento		II			
Protezione da inversione di polarità		si			
Uscite					
Modello elettrico		PNP			
Funzione uscita		NO			
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5			
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100			
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	100			
Protezione da cortocircuito		Si			
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi			
Resistente a sovraccarico		si			
Campo di rilevamento					
Distanza di commutazione	[mm]	22			
Distanza di commutazione reale Sr	[mm]	22 ± 10 %			

IIC201

Sensore induttivo



IIB3022-BPKG/US-104

Distanza operativa	[mm]	017,82		
Precisione / Deriva				
Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3		
Isteresi	[% di Sr]	120		
Deriva del punto di				
commutazione	[% di Sr]	-1010		
	[% ui 3i]			
Condizioni ambientali	[00]		05. 70	
Temperatura ambiente	[°C]	-2570		
Grado di protezione		IP 68		
Test / Certificazioni				
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
		EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m	
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
		EN 61000-4-6 HF condotta	10 V	
		EN 55011	Classe B	
MTTF	[anni]	1134		
Certificazione UL		Ta	040 °C	
		Enclosure type	Type 1	
		Tensione di alimentazione	Limited Voltage/Current	
		Numero di certificazione UL	A001	
		Numero file UL	E174191	
Dati meccanici				
Peso Peso	[g]	104		
Corpo		Tipo filettato		
Montaggio		montaggio non schermato		
Dimensioni	[mm]	$M30 \times 1,5 / L = 50$		
Definizione filettatura		M30 x 1,5		
Materiali		Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco		
Coppia di serraggio	[Nm]	50		
Elementi di indicazione	e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	4 x LED, giallo	
Accessori				
Fornitura		dadi di fissaggio: 2		
Osservazioni				
Quantità		1 pezzo		

IIC201

Sensore induttivo

IIB3022-BPKG/US-104



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

