




Sensore induttivo

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

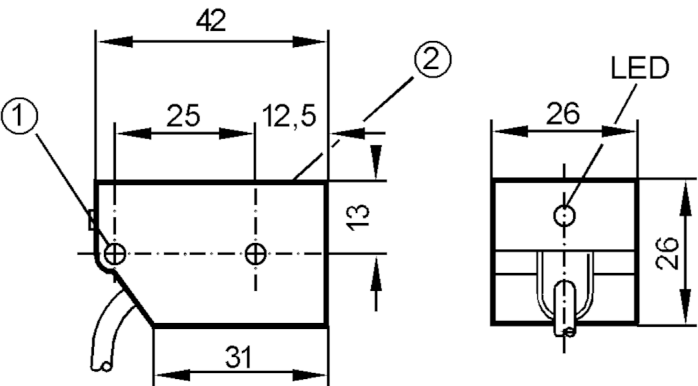

- 1 fori di fissaggio M4 rafforzato
- 2 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto	
Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	10
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	26 x 26 x 42
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Uscite	
Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	4,5
Corrente di carico minima [mA]	2
Max. corrente residua [mA]	0,6
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100



Sensore induttivo

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Frequenza di commutazione [Hz] DC	250
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	10
Distanza di commutazione reale Sr	$10 \pm 10\%$
Distanza operativa [mm]	0...8,1

Precisione / Deriva

Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr]	1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr]	-10...10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo	parallelepipedo
Superficie attiva	laterale
Montaggio	montaggio schermato
Dimensioni [mm]	26 x 26 x 42
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
-------------	-----------------------	----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------




Sensore induttivo

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Collegamento

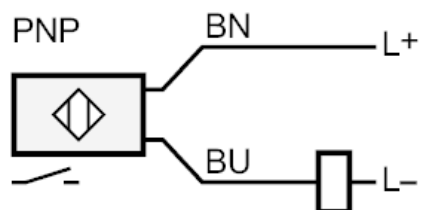

BN =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
blu