

MK5008




Sensore per cilindri con tiranti

MKZ3000-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5115 + E11799

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

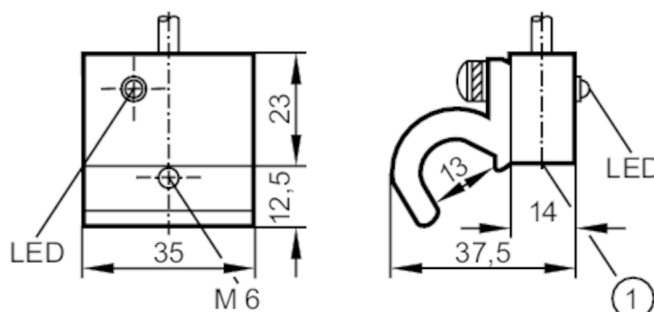

1 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	2

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	300
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione [mT]	3
Velocità di passaggio [m/s]	< 5


MK5008



Sensore per cilindri con tiranti

MKZ3000-BPKG

Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1
Ripetibilità	[mm]	0,1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dati meccanici		
Superficie attiva	davanti	
Tipo di cilindro	cilindri con tiranti	
Dimensioni	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiali	Corpo: plastica; Adattatore di montaggio: alluminio	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Collegamento		

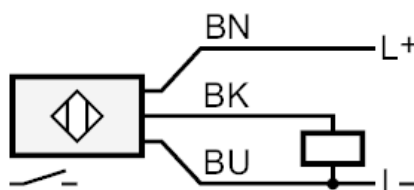

Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero