




Sensore per cilindri rotondi

MKR3000-ANKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5114

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

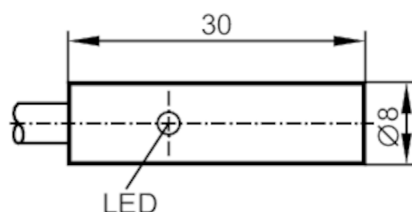

Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	Ø 8 / L = 30

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	2

Uscite

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	300
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione [mT]	3
Velocità di passaggio [m/s]	< 5

Precisione / Deriva

Isteresi [mm]	1
Ripetibilità [mm]	0,1


MK5029



Sensore per cilindri rotondi

MKR3000-ANKG

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Sollecitazione a shock/ vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dati meccanici		
Superficie attiva	davanti	
Tipo di cilindro	cilindri rotondi	
Dimensioni	[mm]	Ø 8 / L = 30
Materiali	alluminio; plastica	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Collegamento		

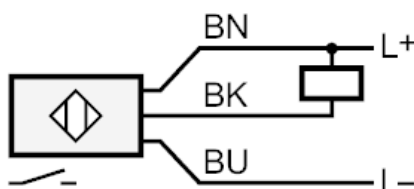

Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BU = blu
BK = nero