


RO1367



Encoder incrementale con albero cavo

RO-4096-I05/N1U

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

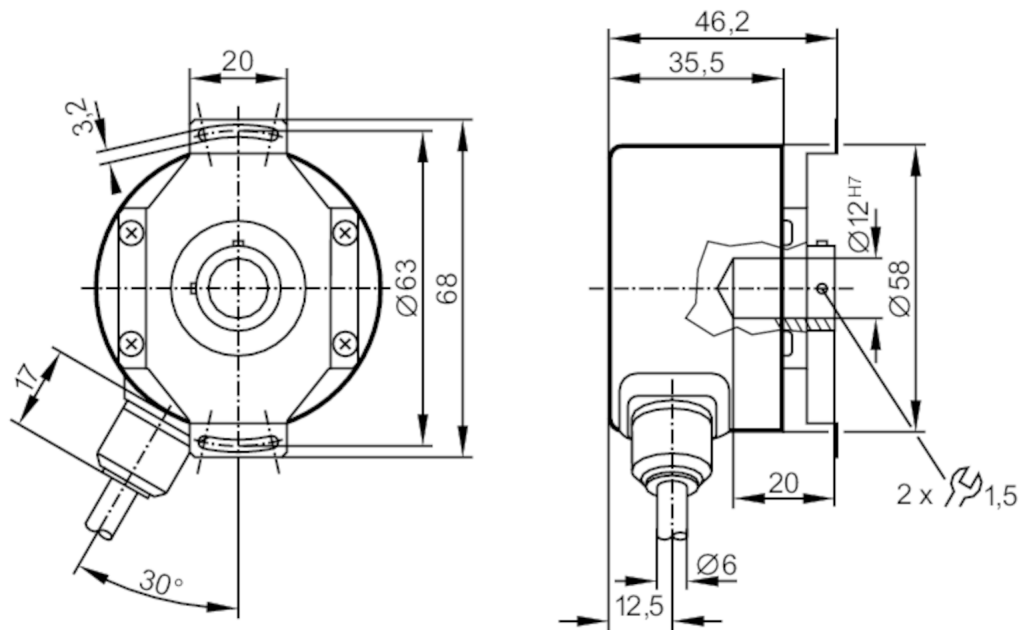

Caratteristiche del prodotto		
Risoluzione		4096 linee
Versione albero		albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm]		12
Dati elettrici		
Tolleranza della tensione di esercizio [%]		10
Tensione di esercizio [V]		5 DC
Corrente assorbita [mA]		< 150
Uscite		
Modello elettrico		TTL
Capacità di corrente per uscita [mA]		20
Frequenza di commutazione [kHz]		300
Spostamento di fase A e B [°]		90
Campo di misura/regolazione		
Risoluzione		4096 linee
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-30...100
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		98
Grado di protezione		IP 64



Encoder incrementale con albero cavo

RO-4096-I05/N1U

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni	10 g (55...2000 Hz)

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	Ø 58 / L = 35,5
Materiali	alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min]	12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm]	2,5
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C]	20
Versione albero	albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm]	12
Accoppiamento albero	H7
Materiale albero	acciaio inossidabile
Profondità di montaggio dell'albero [mm]	10
Max. spostamento assiale dell'albero [mm]	1; (max. sfasamento radiale: ± 0,05 mm)


Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; radiale

marrone	A
verde	A invertito
grigio	B
rosa	B invertito
rosso	Indice 0
nero	Indice 0 invertito
blu	L+ Sensore
bianco	0V Sensore
marrone / verde	L+ (Up)
bianco / verde	0V (Un)
viola	anomalia invertito
schermo	Corpo

diagrammi e curve

Diagramma degli impulsi



rotazione in senso orario (visto sull'albero)